

Code Part number
580 ● ■ ▲

● Gewinde (X3) (ragen sie bei Euroswitch nach den Abmessungen)
Threads (X3) (contact Euroswitch for dimensions)


01 - M4	08 - G1/2"	16 - M16x1,5
02 - M10x1,5	10 - M10x1	17 - 9/16" -18UNF
03 - M10x1,25	12 - M12X1,5	18 - M18x1,5
04 - G 1/4"	13 - 3/8"	20 - M20x1,5
06 - G1/8" Zylindrisch 06 - G1/8" Cylindrical	14 - M14x1	22 - M22x1,5
07 - G1/2" 14NPTF	15 - M14x1,5	24 - 1/8" NPT

■ Variable des NTC/PTC-Thermistorwers (Kurvenwerte siehe Seite 179)
Variable NTC/PTC thermistor value (for curve values see page 179)

102 - 1 Kohm	222 - 2,2 Kohm	123 - 12 Kohm
103B - 10 Kohm Beta 3977	302 - 3 Kohm	503 - 50 kohm
103 - 10 Kohm Beta 4100	332 - 3,3 Kohm	142 - 2,252 Kohm
104 - 100 Kohm	472 - 4,7 Kohm	242 - 2,394 Kohm
202 - 2 Kohm	502 - 5 Kohm	561 - 561 ohm

Gehäuse Case	AISI 316L
Thermistorstandard Thermistor standard	NTC 12K a 25°C (andere auf Anfrage) NTC 12K at 25 ° C (others on request)
Thermistorverkleidung Thermistor Coat	Harz Resin
Schutzklasse Protection degree	IP65

BEISPIEL EINER KURVE NTC 12 Kohm Beta 376OK Example of curve NTC 12 Kohm Beta 376OK

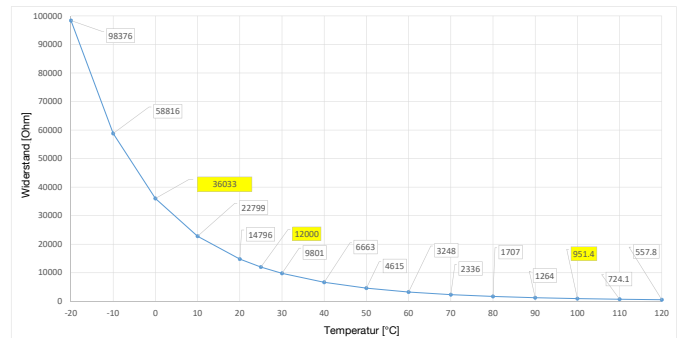

▲ Elektrische Verbindung (sehen S. 180-181)
Electrical connection (see page 180-181)

K0 Verbinder Deutsch DT04-2P
K0 Connector Deutsch DT 04-2P

K1 Verbinder AMP SS 1.5
K1 Connector type AMP Superseal 1.5 2 way

K2 Verkabelte Version mit festzulegendem Verbinder
K2 Wired version with connector to be defined

K3 Verbinder AMP Junior Power Timer
K3 Connector Type AMP Junior Power Timer

K4 Verbinder M12 con pin 1-2 e 3-4
K4 Connector type M12x1 with pin 1-2 and 3-4

K5 Verbinder M12 con pin 1 e 4
K5 Connector type M12x1 with pin 1 and 4

K6 Bajonettverbinder DIN72585
K6 Bajonet connector DIN72585

Elekt. Verbindung standard Electrical connection standard	Faston 6,3x0,8
Betriebstemperatur Working temperature	-55 +150°C
Max. Arbeitsdruck Max working pressure	Für Informationen wenden Sie sich bitte an Euroswitch. For informations contact Euroswitch
Max. Anzugsmoment Tightening torque max	Für Informationen wenden Sie sich bitte an Euroswitch. For informations contact Euroswitch