


**MOD.
582**

**Sonda di temperatura
Temperature probe**

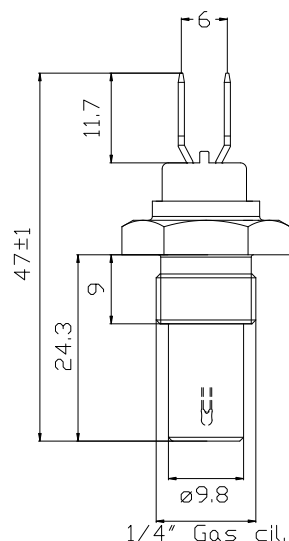

CARATTERISTICHE

Termistore NTC

Connessione

elettrica faston 6,3x0,8

Corpo

ottone / acciaio inox

VALORI STANDARD NTC DISPONIBILI

R(25°C)= 470Ω

R(25°C)= 1kΩ

R(25°C)= 2kΩ

R(25°C)= 2,7kΩ

R(25°C)= 3kΩ

R(25°C)= 4.7kΩ

R(25°C)= 10kΩ

R(25°C)= 12kΩ

R(25°C)= 4.7kΩ

R(25°C)= 47kΩ

R(25°C)=100kΩ

Le sonde sono personalizzabili in base alle esigenze del cliente per quanto riguarda:

- il cablaggio
- la timbratura opzionale del cavo, utile all'identificazione della sonda stessa (nome azienda, codice della sonda, data di produzione ecc.)
- valori di NTC diversi dagli standard proposti o termistori PTC

FEATURES

Thermistor NTC

Electrical

Connection faston 6,3x0,8

Case

brass / stainless steel

AVAILABLE NTC STANDARD VALUES

R(25°C)= 470Ω

R(25°C)= 1kΩ

R(25°C)= 2kΩ

R(25°C)= 2,7kΩ

R(25°C)= 3kΩ

R(25°C)= 4.7kΩ

R(25°C)= 10kΩ

R(25°C)= 12kΩ

R(25°C)= 4.7kΩ

R(25°C)= 47kΩ

R(25°C)=100kΩ

Our probes can be customized according to customer's requirements regarding:

- wiring
- optional cable marking for probe's identification (e.g. Company name, part number, date of production)
- further NTC values or PTC thermistors

Per versioni personalizzate (attacco, connettore, valore dell' NTC, ecc.) contattare il nostro Ufficio Commerciale
For customized version (fixing, connector, NTC value, etc.) please contact our Customer Service

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 10/2010.
For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 10/2010.