


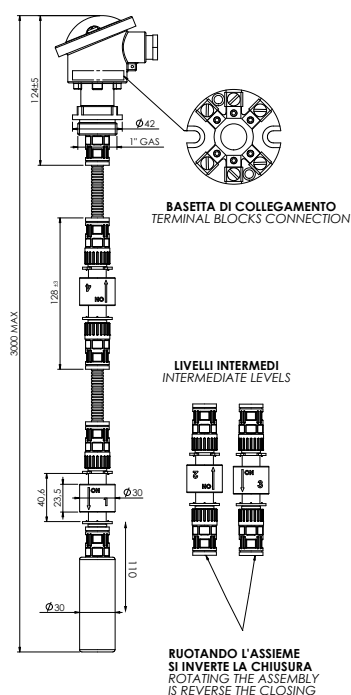

	Codice Part number
n° di interventi n° of switches	1 — 2
1	IMKO21 - 101
2	IMKO21-102 (max. 2 mt.)
3	IMKO21 - 103
4	IMKO21 - 104
5	IMKO21 - 105
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down	

Questo sistema permette di realizzare in brevissimo tempo un sensore magnetico a più livelli (da 1 a 5) semplicemente collegando in successione, tramite un tubo flessibile, dei moduli dotati di raccordi ad attacco rapido. Tutta l'operazione viene eseguita manualmente con il solo taglio del tubo flessibile alle lunghezze desiderate. La flessibilità del sistema permette inoltre di immagazzinare in uno spazio ridotto sensori lunghi anche vari metri.

This system can be used to make up a multi level (1-5) magnetic sensor very quickly merely by connecting the modules in succession with a push-in fitting using a hose pipe. The entire operation can be done by hand to the desired length. With this extremely flexible tube system long sensors can be stored in a reduced space.

Contattare Euroswitch per maggiori informazioni sulle versioni disponibili. / Please contact Euroswitch for further information on the versions available.

Impiego Use	Oli minerali - Carburanti Mineral oils - Fuels
Stelo Stem	Nylon
Fissaggio Fixing	Flangia in Al 1" gas 1" gas Al flange
Tubo Flessibile corrugato corrugated flexible tube	Nylon
Galleggiante Float	NBR
Grado di protezione Protection degree	IP65
Peso specif. liquido Specific fluid weight	> 0,6
Seeger	Nylon

Raccordi Connection	Nylon
Connessione elettrica Electrical connect	Basetta DINB con custodia Terminal blocks DINB
Tipo di contatto Type of contact	Reed
Contrappeso counterweight	AISI 303 - h 80
Max potenza commut. Max switch. capacity	12 W/VA
Max corrente commut. Max switch. current	1 A
Peso specif. liquido Specific fluid weight	< 50
Temp. in funzionamento Working temperature	-10/+80°C