

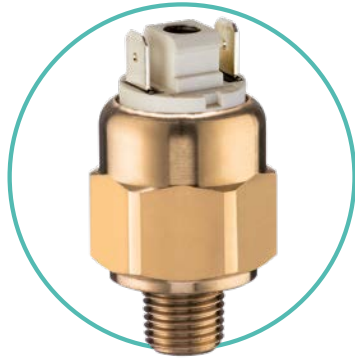
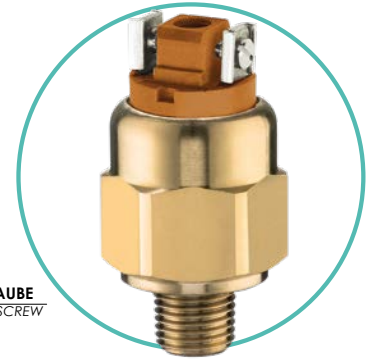




357

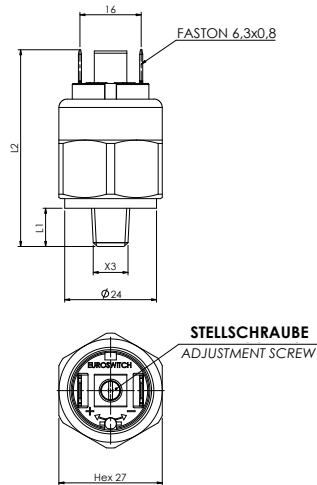

357V

STELLSCHRAUBE
ADJUSTMENT SCREW

Code Part number		Regelbereich Setting range mbar	Toleranz bei 20°C Tolerance at 20°C mbar
Elektrischer Kontakt norm. offen Electrical contact norm. open	1	Elekt. Kontakt norm. geschlossen Electrical contact norm. closed	4
357(V) 1 1 ● ■ 0		357(V) 2 1 ● ■ 0	-50 / -500
357(V) 1 1 ● ■ 9		357(V) 2 1 ● ■ 9	-100 / -900

(V) = Version Faston mit Kabelklemme / faston with clamping plate

● Gewinde Threads	L1mm	L2mm
1 - 1/8" Gas konisch 1 - 1/8" Gas conical	10	53
2 - 1/4" Gas konisch 2 - 1/4" Gas conical	12	55
3 - M10x1 konisch 3 - M10x1 conical	10	53

■ Membran (Siehe S. 19) Diaphragms (see page 19)
2 FKM
3 EPDM
6 HNBR (standard)

Gehäuse Case	Messing (auf Anfrage Edelstahl) Brass (inox on request)
Elektrische Kontakte Electric contacts	Silber AgNi, (auf Anfrage vergoldet) Silver AgNi, (gold plated on request)
Elektrischer Zustand Electrical condition	NO (natürliche Farbe) NC (Ocker) N.O. (natural color) N.C. (ochre)
Max. Schaltspannung Max switched voltage	48V ac / dc
Max. Schaltstrom Max switched current	0,5A (auf Anfrage 2A) 0,5A (2A on request)
Max. Fluidtemperatur Max fluid temperature	80°-120°C (je nach Membran) 80°-120°C (depending on diaphragm)
Max. Sicherheitsdruck Max Overpressure limit	15 bar

Max. Arbeitsdruck Max Working pressure	5 bar
Art des Antriebs Action type	1B
Mechanische Lebensdauer Mechanical working life	10 ⁶ Schaltspiele 10 ⁶ operations
Elektrische Lebensdauer Electrical working life	10 ⁶ Schaltspiele 10 ⁶ operations
Schutzklasse Protection degree	IP 00 (Siehe S. 20-22 für Schutzkappen und -Steckverbinder) IP 00 (see pages 20-22 for protection caps and connectors)
Gewicht Weight	~ 90 g