



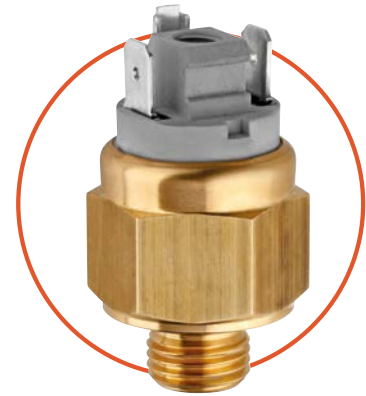

Auf Anfrage ist die ATEX zertifizierte Version erhältlich
Version ATEX available on request

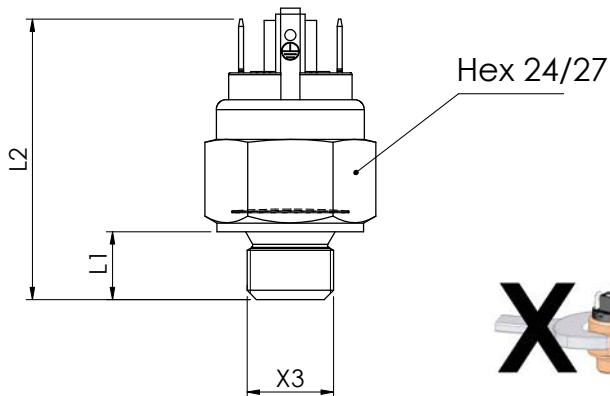

Code Part number		
Schlüssel Key	Elektrischer Kontakt Electric contact	
	Norm. offen norm. open	Norm. geschlossen norm. closed
Hex 24mm	506 16 ● ■	506 26 ● ■
Hex 27mm	508 16 ● ■	508 26 ● ■

● Gewinde Threads	L1mm	L2mm
01 - 1/4" G	9,7	44,7
02 - 3/8" G	11	46
05 - M14x1,5	11	46
06 - M18x1,5	11	46
07 - M22x1,5	11	46
08 - 1/2" G	11	46
16 - M16x1,5	11	46

■ Temperatur
Temperature

Von 25° bis 120°C mit Intervallen von 5°C
from 25° to 120°C with intervals of 5°C

Gehäuse Case	Messing (auf Anfrage EDELSTAHL) Brass (stainless steel on request)
Elektrische Bedingung Electrical condition	N.O. (Grau) oder N.C. (Schwarz) N.O. (grey) or N.C. (black)
Differential Differential	7 / 13 K
Ansprechtoleranz Intervention tolerance	+/- 5K
Elektrische Eigenschaften Electrical characteristics	10 (3) A / 24Vac 12 (2) A / 125Vac 10 (1) A / 250Vac 2 A / 12Vdc 500 mA / 24Vdc
Max. Umgebungstemperatur Max ambient temperature	+120°C
Anzahl der Zyklen Number of cycles	100.000
Anzahl der Zyklen/Minute Number of cycles/minute	max 5
Aktionstyp Action type	1B

Temperaturänderungsgeschw. Temp. change rate	1±2 K/min
Max. Anzugsmoment Tightening torque max	40 Nm
Verbindung Connection	Faston Steckverbindung 6,3 x 0,8 und Erdung Faston male 6,3 x 0,8 and grounding
Schutzklasse Protection degree	IP00 mit Verb. 3015001: IP54 with cap. 3015001: IP54 mit Verb. 3900001: IP65 with cap. 3900001: IP65 mit Verb. 3900200: IP65 with cap. 3900200: IP65 mit harzüberzogenem Kabel: IP67 with cable sealed by resin: IP67 (siehe S. 163) (see p. 163)
Max. Druck Max Pressure	80 bar (andere Werte auf Anfrage) 80 bar (other value on request)
Gewicht Weight	~ 50gr
Schnappkontakt Snap action contact	Ja Yes