

507 THERMOSTAT MIT WECHSELKONTAKTEN

THERMOSTAT WITH SPDT CONTACTS




 Auf Anfrage ist die ATEX zertifizierte Version erhältlich
Version ATEX available on request



KABELAUSSEN-Ø 6-8 / 8-10 mm
EXTERNAL CABLE Ø 6-8 / 8-10 mm

PG11 KABELKLEMME
CABLE CLAMP

Hex 27

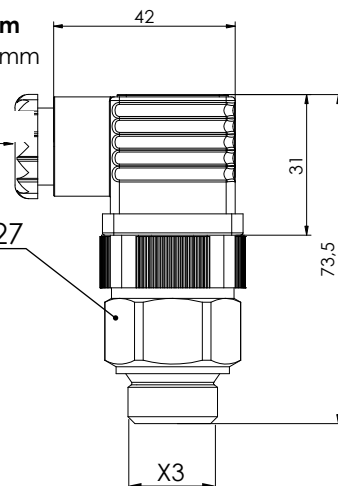

Mod. Wechsel
SPDT contact

Code
Part number

507 21 ● ■

● Gewinde
Threads

02 - 3/8" G

05 - M14x1,5

07 - M22x1,5

08 - 1/2" G

■ Temperatur
Temperature

Von 35° bis 85°C mit Intervallen von 5°C
from 35° to 85°C with intervals of 5°C

Gehäuse Case	Messing (auf Anfrage EDELSTAHL) Brass (stainless steel on request)
Elektrische Bedingung Electrical condition	SPDT (Wechselkontakte) SPDT (exchange contact)
Differential Differential	15 / 20K
Ansprechtoleranz Intervention tolerance	+/- 5K
Elektrische Eigenschaften Electrical characteristics	5(4) A / 14Vdc 4(3) A / 30Vdc 5 (3) A / 125Vac 3 (2) A / 250Vac
Max. Umgebungstemperatur Max ambient temperature	+85°C
Elektrischer Kontakt Electric contacts	Silber Silver

Aktionstyp Action type	1B
Temperaturänderungsgeschw Temp. change rate	1±2 K/min
Max. Anzugsmoment Tightening torque max	40 Nm
Verbindung Connection	Faston Steckverbindung 6,3 x 0,8 und Erdung faston male 6,3 x 0,8 and grounding
Schutzklasse Protection degree	IP65 Mit Verbinder nach UNI EN 175301-803 (DIN43650) with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)
Max. Druck Max Pressure	80 bar (andere Werte auf Anfrage) 80 bar (other value on request)
Gewicht Weight	~ 100gr