




Auf Anfrage ist eine Hochtemperaturversion erhältlich
High Temperature version available on request

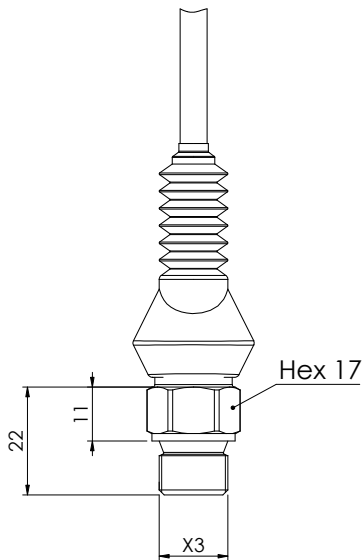

Code Part number	
Elektrischer Kontakt Electric contact	
Norm. offen norm. open	Norm. geschlossen norm. closed
520 71 ● ■	520 72 ● ■

● Gewinde (X3) (Fragen sie bei Euroswitch nach den Abmessungen)
Threads (X3) (ask in Euroswitch for dimensions)

01 - 1/4" G

04 - M12x1,5

05 - M14x1,5

■ Temperatur
Temperature

Von 40° bis 100°C mit Intervallen von 10°C
from 40° to 100°C with intervals of 10°C

Gehäuse Case	Messing (auf Anfrage EDELSTAHL) Brass (stainless steel on request)
Elektrische Bedingung Electrical condition	N.A. oder N.C. N.O. or N.C.
Elektrischer Verbindung Electrical connection	Kabel aus PVC HT 105 (andere auf Anfrage) PVC HT 105 cable (others on request)
Differential Differential	5/10K
Ansprechtoleranz Intervention tolerance	+/- 5K
Elektrische Eigenschaften Electrical characteristics	12Vcc / 6 A
Max. Umgebungstemperatur Max ambient temperature	+105°C für Standardverkabelung (auf Anfrage version HT für +150°C) +105°C for standard cable (on request HT version for +150°C)

Anzahl der Zyklen Number of cycles	100.000
Anzahl der Zyklen/Minute Number of cycles/minute	max 5
Temperaturänderungsgeschw Temp. change rate	1±2 K/min
Max. Anzugsmoment Tightening torque max	25 Nm
Schutzklasse Protection degree	IP67
Max. Arbeitsdruck Max working pressure	Fragen Sie bei Euroswitch nach Ask in Euroswitch