


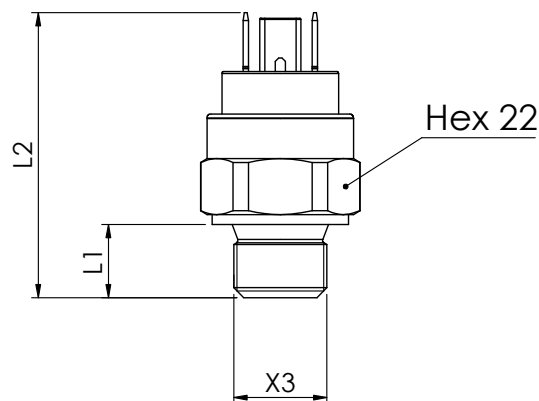

Code Part number	
Elektrischer Kontakt <i>Electric contact</i>	
Norm. offen <i>norm. open</i>	Norm. geschlossen <i>norm. closed</i>
525 11 ● ■	525 21 ● ■

● Gewinde Threads	L1mm	L2mm
01 - 1/4" G	9,7	41,3
02 - 3/8" G	11	43
05 - M14x1,5	11	43

■ Temperatur Temperature
Von 25° bis 120°C mit Intervallen von 5°C <i>from 25° to 120°C with intervals of 5°C</i>

Gehäuse Case	Messing (auf Anfrage EDELSTAHL) <i>Brass (stainless steel on request)</i>
Elektrische Bedingung Electrical condition	N.O. (Grau) oder N.C. (Schwarz) <i>N.O. (grey) or N.C. (black)</i>
Differential Differential	7 / 13 K
Ansprechtoleranz Intervention tolerance	+/- 5K
Elektrische Eigenschaften Electrical characteristics	10 (4) A / 12Vac 10 (3) A / 24Vac 6 (1) A / 12Vdc
Max. Umgebungstemperatur Max ambient temperature	+120°C
Anzahl der Zyklen Number of cycles	100.000
Anzahl der Zyklen/Minute Number of cycles/minute	max 5

Aktionstyp Action type	1B
Temperaturänderungsgeschw Temp. change rate	1±2 K/min
Max. Anzugsmoment Tightening torque max	25 Nm
Verbindung Connection	Faston Steckverbindung 6,3 x 0,8 <i>Faston male 6,3 x 0,8</i>
Schutzklasse Protection degree	IP00 mit Verb. 3015200: IP54 (siehe S. 163) <i>with cap. 3015200: IP54 (see p. 163)</i>
Max. Druck Max Pressure	80 bar (andere Werte auf Anfrage) <i>80 bar (other value on request)</i>
Gewicht Weight	~ 40gr
Schnappkontakt Snap action contact	Ja <i>Yes</i>