


# SENSORI DI TEMPERATURA CON INCAPSULAMENTO METALLICO

## TEMPERATURE SENSORS WITH METALLIC INCAPSULATION


# 572

**HT** A richiesta disponibile la versione per alta temperatura  
High Temperature version available on request

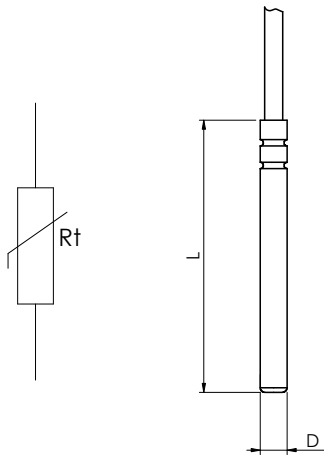

Esempio soluzioni disponibili  
Example of available solutions

**ESEMPIO CURVA PT100 - IEC 751**  
Example of curve PT100-IEC751

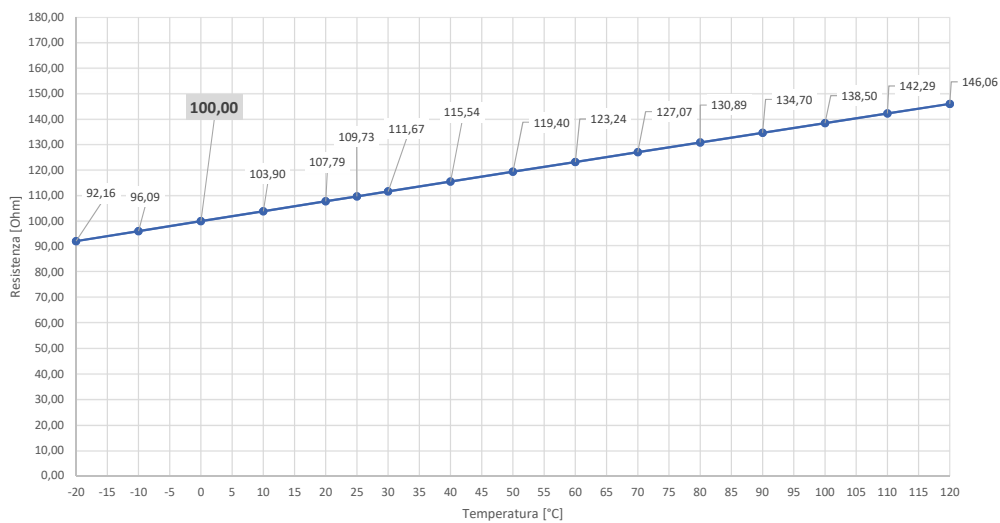

D (mm)	L (mm)
4	40
4	100
5,9	32
5,9	39
5,9	50
5,9	60

<b>Termistore</b>	NTC - PTC - PT 100 - PT 1000
<b>Connessione elettrica</b>	a richiesta
<b>Capsula</b>	ottone - acciaio - bronzo
<b>Temperatura di lavoro</b>	-20 / +120°C (altri a richiesta)
<b>Grado di protezione</b>	IP65 - IP67

<b>Thermistor</b>	NTC - PTC - PT 100 - PT 1000
<b>Electrical connection</b>	on request
<b>Case</b>	brass - stainless steel - bronze
<b>Working temperature</b>	-20 / +120 ° C (others on request)
<b>Protection degree</b>	IP65 - IP67

Per un corretto impiego vedere pag. 10-12 del catalogo "Sensori di Temperatura" Euroswitch edizione 18-01-2.  
For a correct use please refer to page 10-12 in the "Temperature sensors" Euroswitch catalogue, edition 18-01-2.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.