
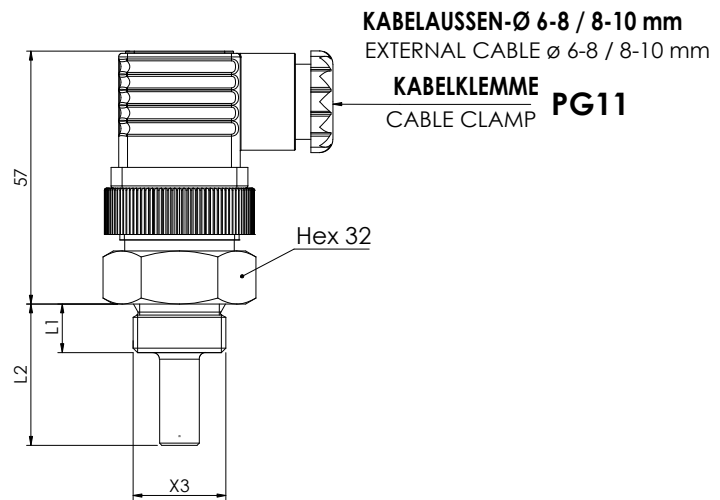


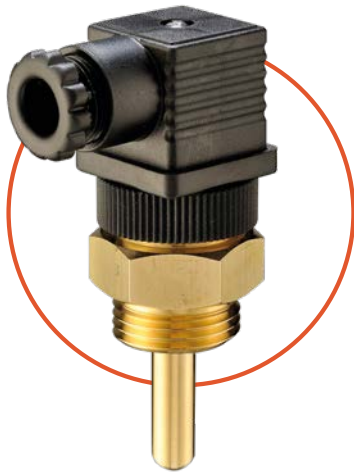

Code
Part number

580E ● ■

● Gewinde (X3) (Kontaktieren Sie Euroswitch für Abmessungen)
Threads (X3) (contact Euroswitch for dimensions)

■ Variable des NTC/PTC-Thermistorwerts (Kurvenwerte siehe Seite 179)
Variable NTC/PTC thermistor value (for curve values see page 179)

01 - M4	08 - G1/2"	16 - M16x1,5
02 - M10x1,5	10 - M10x1	17 - 9/16" -18UNF
03 - M10x1,25	12 - M12x1,5	18 - M18x1,5
04 - G 1/4"	13 - 3/8"	20 - M20x1,5
06 - G1/8" Cilindrico 06 - G1/8" Cylindrical	14 - M14x1	22 - M22x1,5
07 - G1/2" 14NPTF	15 - M14x1,5	24 - 1/8" NPT

101 - PT 100	222 - 2,2 Kohm	503 - 50 kohm
102 - 1 Kohm	302 - 3 Kohm	142 - 2,252 Kohm
103B - 10 Kohm Beta 3977	332 - 3,3 Kohm	242 - 2,394 Kohm
103 - 10 Kohm Beta 4100	472 - 4,7 Kohm	561 - 561 ohm
104 - 100 Kohm	502 - 5 Kohm	
202 - 2 Kohm	123 - 12 Kohm	

Gehäuse Case	Messing (auf Anfrage Edelstahl AISI) Brass (on request inox AISI)
Thermistorverkleidung Thermistor Coat	Harz Resin
Betriebstemperatur Working temperature	-20 +120°C
Max. Anzugsmoment Tightening torque max	Für Informationen wenden Sie sich bitte an Euroswitch. For informations contact Euroswitch

Verbinder Connector	IP65 nach UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)
Max. Arbeitsdruck Max working pressure	Für Informationen wenden Sie sich bitte an Euroswitch. For informations contact Euroswitch