


ESEMPIO CURVA Ni1000 Example of curve Ni1000

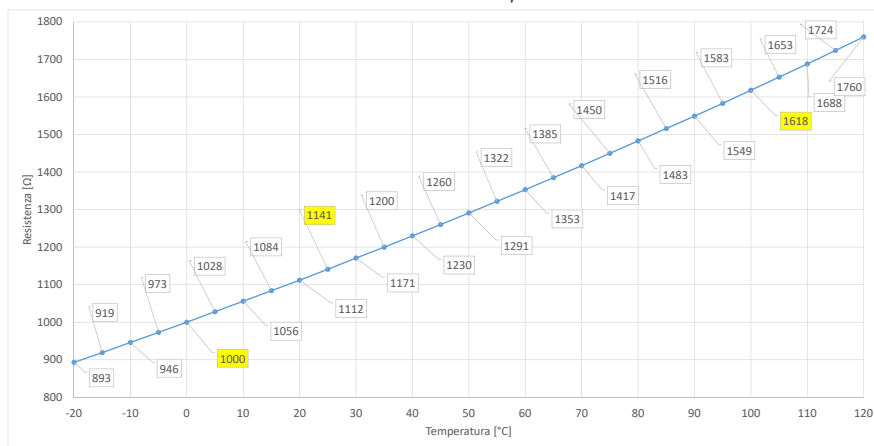

Codice  
Part number

597 ● 203 - ▲

● Filetti (X3) (contattare Euroswitch per le dimensioni)  
Threads (X3) (contact Euroswitch for dimensions)

|                                                 |              |                   |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 01 - M4                                         | 08 - G1/2"   | 16 - M16x1.5      |
| 02 - M10x1.5                                    | 10 - M10x1   | 17 - 9/16" -18UNF |
| 03 - M10x1.25                                   | 12 - M12x1.5 | 18 - M18x1.5      |
| 04 - G 1/4"                                     | 13 - 3/8"    | 20 - M20x1.5      |
| 06 - G1/8" Cilindrico<br>06 - G1/8" Cylindrical | 14 - M14x1   | 22 - M22x1.5      |
| 07 - G1/2" 14NPTF                               | 15 - M14x1.5 | 24 - 1/8" NPT     |

▲ Connessione elettrica (vedi pag. 186-187)  
Electrical connection (see page 186-187)

K0 Connettore integrato Deutsch DT04-2P  
K0 Connector Deutsch DT 04-2P

K1 Connettore integrato AMP SS 1.5  
K1 Connector type AMP Superseal 1.5 2 way

K2 Versione cablata con connettore da definire  
K2 Wired version with connector to be defined

K3 Connettore integrato AMP Junior Power Timer  
K3 Connector Type AMP Junior Power Timer

K4 Connettore integrato M12 con pin 1-2 e 3-4  
K4 Connector type M12x1 with pin 1-2 and 3-4

K5 Connettore integrato M12 con pin 1 e 4  
K5 Connector type M12x1 with pin 1 and 4

K6 Connettore a baionetta DIN72585  
K6 Bajonet connector DIN72585

Corpo  
Case  
Ottone (a richiesta inox)  
Brass (on request Stainless steel)

Copertura termistore  
Thermistor Coat  
Resina  
Resin

Grado di protezione  
Protection degree  
IP67 (a richiesta IP69)  
IP67 (on request IP69)

Max. pressione di lavoro  
Max working pressure

Temperatura di lavoro  
Working temperature

Max coppia di chiusura  
Max working pressure

Per informazioni contattare Euroswitch  
For informations contact Euroswitch

-20 / +120°C (altri a richiesta)  
-20 / +120°C (others on request)

Per informazioni contattare Euroswitch  
For informations contact Euroswitch