


AP1300

ELEKTROMAGNETISCHER FÜLLSTANDSENSOR FÜR SCHWERE EINSATZBEDINGUNGEN
ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR FOR HEAVY-DUTY OPERATIONS

HT

Auf Anfrage Hochtemperaturversion erhältlich
High Temperature ve available on request

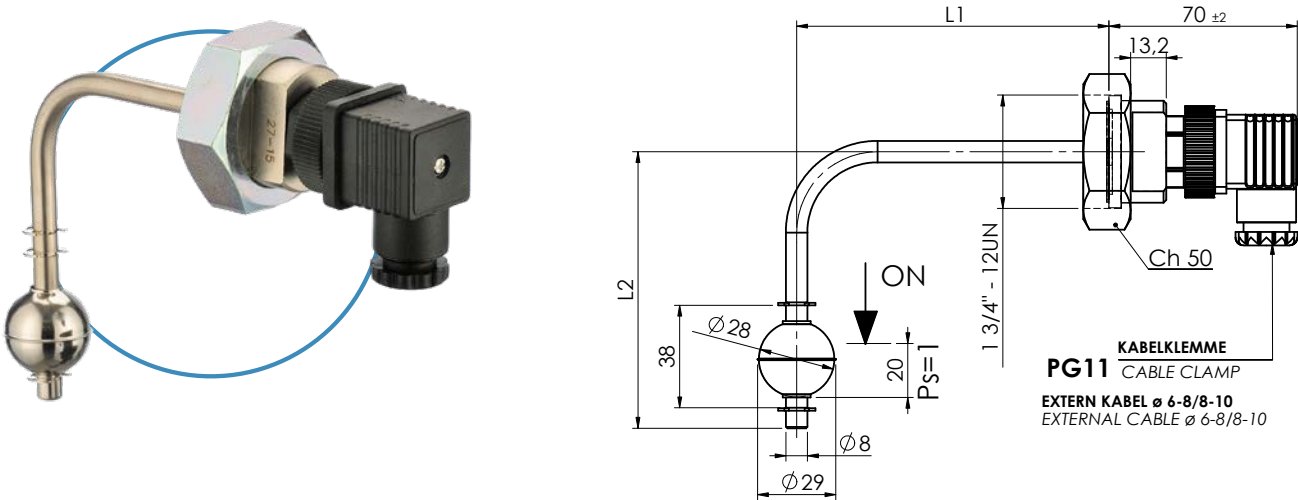

1 2		
Code Part number	L2	L1
AP1300 - 001	102	83
AP1300 - 003	200	83
AP1300 - 004	102	125

Für kundenspezifische Versionen (unterschiedliche Längen, befestigung, usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.
For customized version (different length, fixing, etc.) please contact Euroswitch.

Anwendung Use	Kühlmittel - Öle Refrigerating fluids - Oils
Befestigung Fixing	1 3/4" - 12 UN
Schaft Stem	Edelstahl aisi 316 Stainless steel aisi 316
Schwimmer Float	Edelstahl aisi 316 Stainless steel aisi 316
Seeger	Edelstahl aisi 316 Stainless steel aisi 316
Kontaktart Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./ N.C. (SPDT)
Max Schaltleistung Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)
Max Schaltstrom Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)

Max Schaltstrom Max switch. voltage	250 Vac - (50V SPDT)
Schutzklasse Protection degree	IP65 mit Verbinder nach UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Fluid specific weight	> 0,8
Betriebstemperatur Working temperature	+125°C (HT -20°C / +200°C)
Max Druck Max pressure	30 bar
Länge Lenghts	L1 L2 (auf Anfrage) L1 L2 (on request)