



P003F7

SENSORE DI LIVELLO Elettromagnetico ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR

P003F7-1xx / F7-5xx

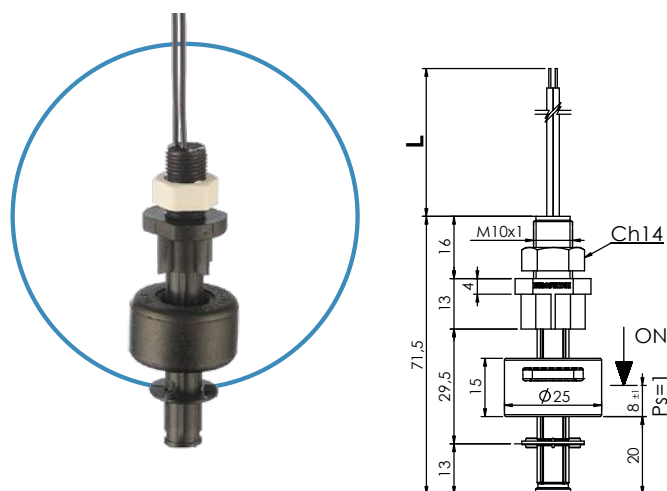

P003F7-2xx / F7-6xx

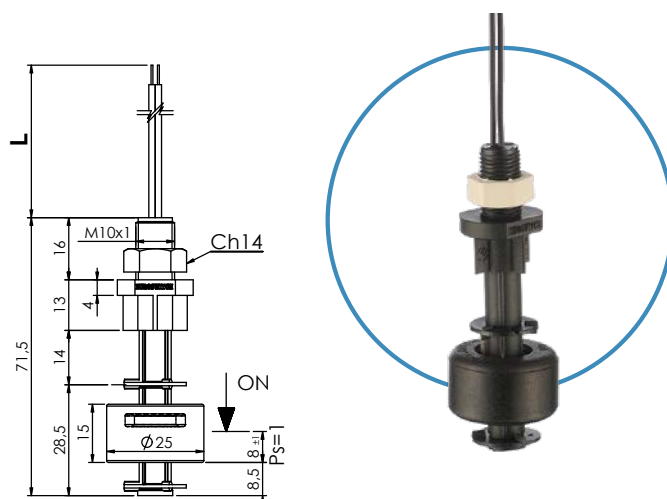

	Codice Part number			
Connessione elettrica Electrical connection				
L = 500 mm fili/wires	P003F7 - 100	P003F7 - 200	P003F7 - 500	P003F7 - 600
L = 1 mt cavetto/cable	P003F7 - 110	P003F7 - 210	P003F7 - 510	P003F7 - 610
L = 2 mt cavetto/cable	P003F7 - 120	P003F7 - 220	P003F7 - 520	P003F7 - 620
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			Contatto SPDT SPDT Contact	

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For Customized version (type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Oli minerali - Gasolio - Benzina Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Fissaggio Fixing	M10 x 1
Stelo Stem	Nylon
Galleggiante Float	NBR
Dado Nut	Nylon
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./ N.C. (SPDT)

Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	48 V ac / dc (250V a richiesta) 48 V ac / dc (250V on request)
Peso specif. liquido Specific fluid weight	> 0.75
Temp. in funzionamento Working temperature	-10°C / +100°C
Peso Weight	~ gr 16