



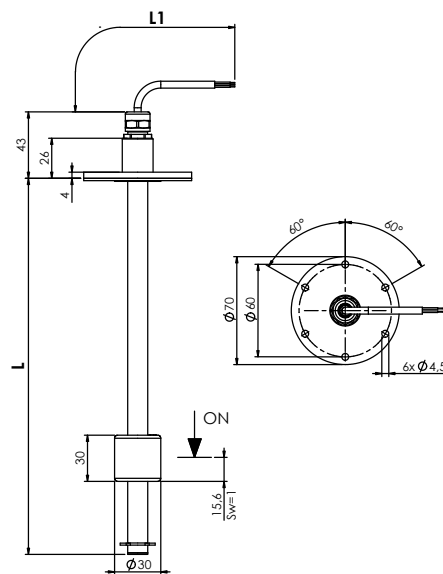


IMRMAxxx-0xx

SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SHEET



IMRMAxxx-1xx

SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SHEET



Fissaggio Fixing

Codice Part number

6 fori 6 holes

IMRMA ● - 0xx
IMRMA ● - 1xx

● = L. tot. 850÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch)
L. tot. 850÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)

Impiego Use	Acqua - Oli minerali-Gasolio-Benzina Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Fissaggio Fixing	Flangia 6 fori in Alluminio (altri materiali a richiesta) Aluminium flange 6 holes (others materials on request)
Stelo Stem	Alluminio Aluminium
Galleggiante Float	NBR Ø 30 mm
Grado di protezione Protection degree	IP65
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0.6
Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +100°C (110°C a richiesta) -20°C / +100°C (110°C on request)

Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 see page 16
Segnali in uscita Output signals	Resistivo Resistance values
I tipologia I type	pieno 5÷7 ohms / vuoto 315÷330 ohms full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms
II tipologia II type	pieno 175÷180 ohms / vuoto 10÷7 ohms full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms
Connessione elettrica Electrical connection	tipologia di connettore e lunghezza cablaggio da definire type connector and wiring harness to be defined
Lunghezze Lengths	Lmin = 850 mm - Lmax = 2.000 mm (for shorter versions see model IMRS 1-2)