





P006 AC

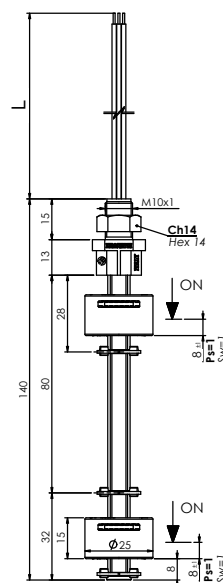

P006 F7

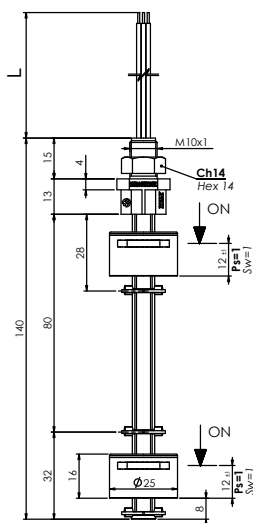

		Codice Part number
Connessione elettrica Electrical connection	Materiale Stelo - Galleggiante Material Stem - Float	3 COMUNE C 
L = 500 mm fili/wires	Polipropilene Polypropylene	P006AC - 600
	Nylon Nylon	P006F7 - 600
L = 1 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P006AC - 610
	Nylon Nylon	P006F7 - 610
L = 2 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P006AC - 620
	Nylon Nylon	P006F7 - 620
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down		Contatto SPDT SPDT Contact

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare nostro Ufficio Commerciale

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals
For customized version (material, type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact our Customer Service*

Impiego Use	P0062 AC	Acqua - Acidi (Fluidi alimentari a richiesta) <i>Water - Acids (Alimentary liquids on request)</i>
	P0062 F7	Oli minerali - Gasolio - Benzina <i>Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol</i>
Fissaggio Fixing		M 10x1
Stelo Stem	P0062 AC	Polipropilene <i>Polypropylene</i>
	P0062 F7	Nylon
Galleggiante Float	P0062 AC	Polipropilene <i>Polypropylene</i>
	P0062 F7	NBR
Dado Nut		Nylon
Tipo contatto Type of contact		Reed N.A./N.C. (SPDT) <i>Reed N.O./ N.C. (SPDT)</i>

Max potenza commut. Max switch. capacity		40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current		1 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	P0062 AC	48 V ac / dc (250V a richiesta) 48 V ac / dc (250V on request)
	P0062 F7	48 V ac / dc
Peso specif. liquido Specific fluid weight	P0062 AC	> 0,75
	P0062 F7	> 0,7
Temp. in funzionamento Working temperature	P0062 AC	-10°C / +80°C
	P0062 F7	-10°C / +100°C
Peso Weight		~ gr 28