


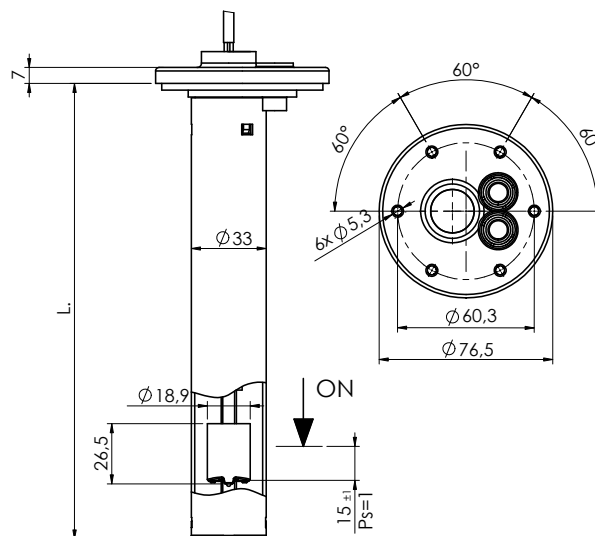

Codice Part number
SRE ● - xxx
● L = 100 ÷ 1000 mm

Sensore per circuiti a bassissima tensione di sicurezza o accumulatori elettrici. Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, ecc.) contattare Euroswitch.
Sensor for very low-voltage safety circuits or electric accumulators. For customized version (output cable, different length, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Gasolio Diesel Fuel
Fissaggio Fixing	Flangia in Nylon 6 fori 6 holes Nylon flange
Stelo Stem	Nylon
Camera di calma Stabilized room	PVC
Galleggiante Float	Nylon espanso Foamed nylon
Guarnizione di tenuta Gasket seal	Gomma anti-idrocarburi Anti-petrol rubber
Contatto fisso Fixed contact	Ottone argentato Silver plated brass
Contatto mobile Moving contact	Bronzo fosforoso argentato Silver plat. Phosphorous bronze

Connessione elettrica Electrical connection	500 mm PVC
Tipo contatto Type of contact	Elettromeccanico N.C. Electromechanical N.C.
Max potenza commut. Max switch. capacity	5 W
Max corrente commut. Max switch. current	500 mA
Max tensione commut. Max switch. voltage	24 Vdc
Peso specifico liquido Fluid specific weight	> 0,7
Temp. di funzionamento Working temperature	-10°C / +80°C
Peso Weight	~ 120 gr (Per L=185 mm) ~ 120 gr (for L= 185 mm)