

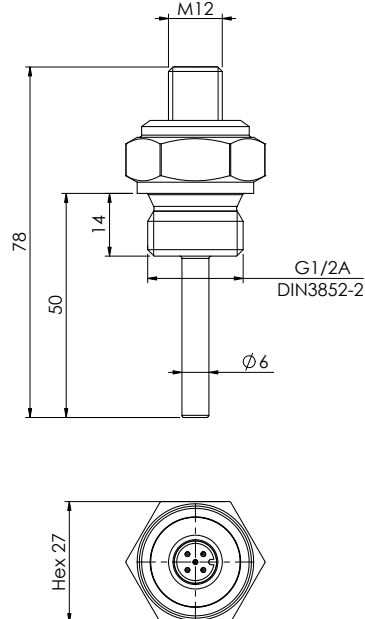


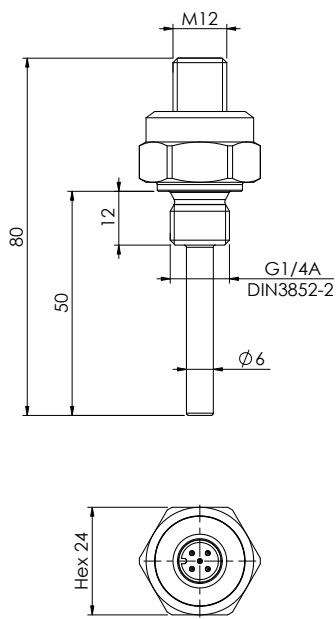


Befestigung Fixing	Ausführung Version	Code Part number
G 1/4"	HT (-15/+125°C)	ESTS2 2 0050 E1/O
	LT (-24/+80°C)	ESTS2 2 0050 E2/O
G 1/2"	HT (-15/+125°C)	ESTS3 2 0050 E1/O
	LT (-24/+80°C)	ESTS3 2 0050 E2/O

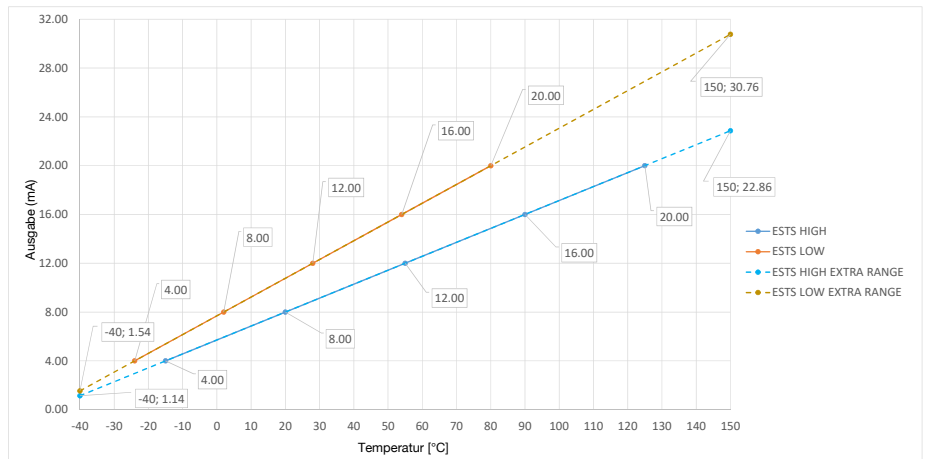

Elekt. Spezifikationen	Electrical specifications
PIN1 10-32 Vdc	10-32 Vdc
PIN3 Analog Ausgang 4÷20mA	Analogic Output 4÷20mA

PIN-OUT



Applikation Use	Industrielle Anwendungen Industrial applications
Ausgangssignal Output signal	Analog 4-20 mA Der Sensorausgangsbereich ist größer: 2-24mA (außerhalb von 4-20mA hat der Sensor eine höhere Drift) Analogic 4-20mA Sensor output range is larger: 2-24mA (out of 4-20mA the sensor have higher drift)
Versorgungsspannung Supply voltage	10-32 Vdc (die Werte für den Shunt-Widerstand Min/ Max sind festzulegen) (Min/Max shunt resistance to define)
	Verpolungsschutz Reverse polarity protection
Gehäuse Case	AISI 316

EMC	EN61326 2-3:2013
Umgebungstemperatur Ambient temperature	-20 / +80° C
Flüssigkeitstemperatur Fluid temperature	HT: -15/+125°C LT: -24/+80°C
Max. Druck Max. pressure	G 1/4" 100 bar - G 1/2" 200 bar (andere auf Anfrage) (others on request)
Schutzklasse Protection degree	IP65 / IP67
Elektrische Verbindung Electrical connection	M12
Max. Anzugsmoment Max Torque	G 1/4" 35 Nm - G 1/2" 35 Nm (andere auf Anfrage) (others value on request)