




可按要求提供认证版本 ATEX / IECEX
Version ATEX / IECEX available on request



可按要求提供认证版本 UL 508 FILE N° E478896 C22.2.NO.14-13
Version UL 508 FILE N° E478896 C22.2.NO.14-13 available on request

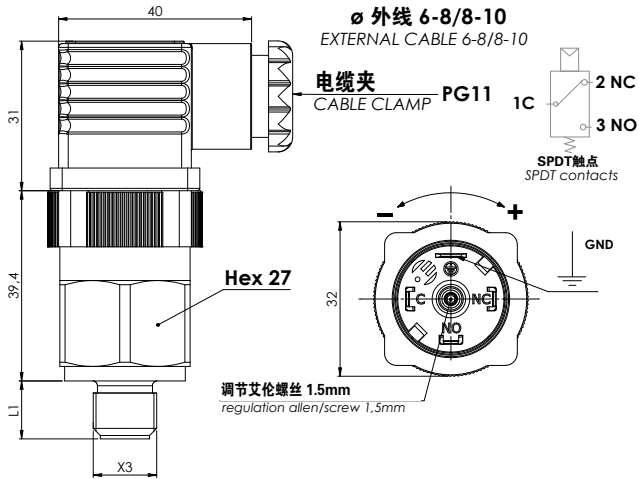

代码 / Part number 铝机体 - Aluminum case	设定范围 Setting range bar	20°C 下的公差 Tolerance at 20°C bar
48 2 ▲ ● ■ 6	50 ÷ 200	± 2 ÷ 10
48 2 ▲ ● ■ 7	200 ÷ 400	± 4 ÷ 15

▲ 机体材料 螺纹连接 Case Material Thread connection	● 螺纹 Threads	L1mm
0 镀锌钢体 0 Zinc plated steel case	2 - 1/4" Gas 圆锥 2 - 1/4" Gas conical	12
2 AISI 316* 不锈钢 2 Stainless steel AISI 316*	H - 1/4" Gas 圆柱 H - 1/4" Gas cylindrical	12
5 AISI 303* 不锈钢 5 Stainless steel AISI 303*		

*标准G1/4" 圆柱 * Standard G1/4" cylindrical

UL 版本在代码末尾添加 U。示例: 48 2 ▲ ● ■ 6 U
For UL version add U at the end of the code Example: 48 2 ▲ ● ■ 6 U

电触点 Electric contacts	镀银 Silver
调整螺丝 Regulation screw	调节删除螺丝 1.5mm Allen Key 1,5 mm
液体最高温度 Max fluid temperature	100°C - UL CSA 版本 85°C 100°C - UL/CSA version 85°C
电流状态 Electrical condition	SPDT (触点) SPDT (exchange contact)
电气特性 Electrical characteristics	0,4A / 125 Vdc 5 (4) A / 14 Vdc 4 (3) A / 30 Vdc 5 (3) A / 125 Vac 3 (2) A / 250 Vac
最大超压限制 Max Overpressure limit	碳钢镀锌 900 巴 Zinc steel 900 bar
最大工作压力 Max Working pressure	碳钢镀锌 450 巴 Zinc steel 450 bar

固定迟滞 Fixed hysteresis	设定值的~ 10÷40% ~10÷40% of setting value
启动条件 Action type	1B
机械工作寿命 Mechanical working life	10 ⁶ 次 10 ⁶ operations
最大扭矩 Tightening torque max	50 Nm
防护等级 Protection degree	根据 UNI EN 175301-803 (DIN43650) 带连接器 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)
密封 Seal	NBR + 铁氟龙 (见 19 页) NBR + Teflon (see page 19)
重量 Weight	~ 120