

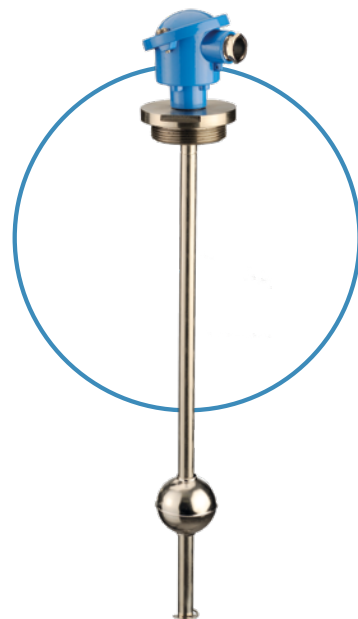
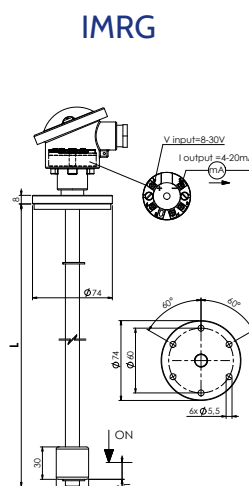


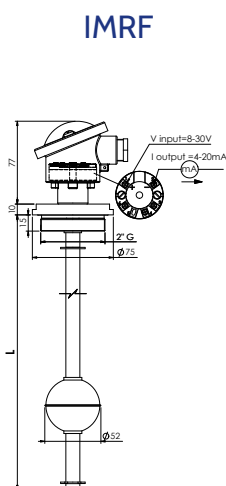

Auf Anfrage ATEX zertifizierte Version erhältlich
Version ATEX available on request

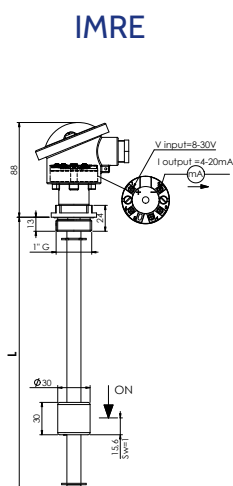

Befestigung Fixing	Code Part number
G 1" Aluminium - Aluminium	IMRE ● ○
G 2" Edelstahl AISI 304 - stainless steel aisi 304	IMRF ● ○
6 Löcher Edelstahl AISI 304 - stainless steel aisi 304	IMRG ● ○
● L. ges. 100÷2000 mm in Vielfachen von 50 mm (Für kundenspezifische Versionen setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.) L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)	
○ Schritt/Auflösung Step/resolution C= 5mm- D=10 mm - V=20 mm - T=30 mm	

Für kundenspezifische Versionen (Längen, Befestigungsart usw.) setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsservice in Verbindung.
For customized version (length, type of fixing, etc.) please contact our customer service.

Anwendung Use	Wasser - Mineralöle-Gasöl-Benzin Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Schaft Stem	Stahl Steel
Schwimmer Float	IMRE NBR IMRF Edelstahl AISI 316 stainless steel AISI 316 IMRG NBR
Seeger	AISI 316
O-Ring	NBR
Elektrische Verbindung Electrical connection	Aluminiumkasten DIN B Box Aluminum DIN B

Schutzklasse Protection degree	IP65
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Fluid specific weight	IMRE > 0,6 IMRF > 0,8 IMRG > 0,6
Betriebstemperatur Working temperature	-20°C / +80°C
Abstand (Auflösung) Pitch (Resolution)	10/20 mm
Funktionsprinzipien Working principle	siehe S. 16 see page 16
Ausgangssignal Output signal	Analog 4-20 mA Analogic 4-20 mA