




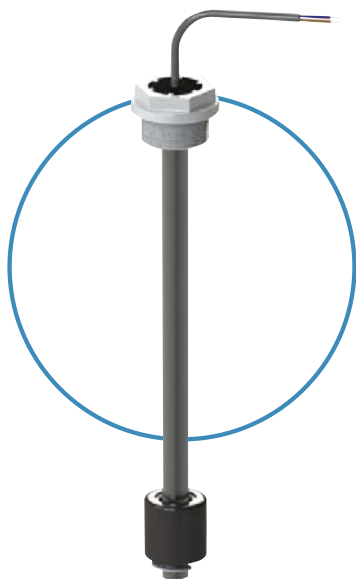

IMRN

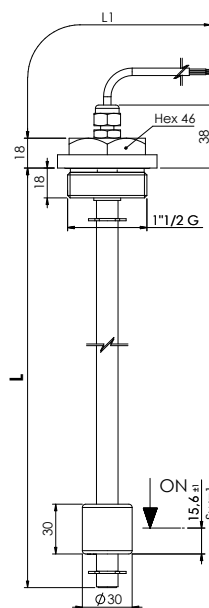


IMRS

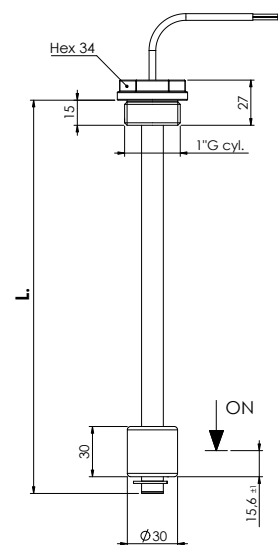


IMRxxx-0xx

SCHALTPLAN
ELECTRICAL SHEET



IMRxxx-1xx

SCHALTPLAN
ELECTRICAL SHEET



Befestigung Fixing	Code Part number
G 1" 1/2 Edelstahl AISI (auf Anfrage Aluminium) G 1" 1/2 Stainless steel AISI (alluminium on request)	IMRN ● ○ □ E1
G 1" Plastik - plastic	IMRS ● ○ □ E1
● L. ges. 100÷2000 mm in Vielfachen von 50 mm (Für kundenspezifische Versionen setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.) L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch) ○ Schritt/Auflösung Step/resolution C= 5mm- D=10 mm - V=20 mm - T=30 mm □ Widerstandsausgang Resistive output A= Voll/Full 5÷7 ohms / Leer/Empty 315 ÷330 ohms B= Voll/Full 175÷180 ohms / Leer/Empty 10÷7 ohms	

Für kundenspezifische Versionen (Längen, Befestigungsart, Widerstand am Ausgang, elektrischer Anschluss usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.
For customized version (length, type of fixing, value resistance, electrical connection, etc.) please contact our customer service.

Anwendung Use	Wasser - Mineralöle-Gasöl-Benzin Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Befestigung Fixing	Plastik und Edelstahl AISI (auf Anfrage Aluminium) Plastic and Stainless steel AISI (Alluminium AISI on request)
Schaft Stem	Stahl - Aluminium Steel - Alluminium
Schwimmer Float	NBR Ø 30 mm
Seeger	AISI 316
O-Ring	NBR
Schutzklasse Protection degree	IP65 mit Verbinder nach UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)

Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Fluid specific weight	> 0,6
Betriebstemperatur Working temperature	-20°C / +100°C (110°C auf Anfrage) -20°C / +100°C (110°C on request)
Abstand (Auflösung) Pitch (Resolution)	10/20 mm
Funktionsprinzipien Working principle	siehe S. 16 see page 16
Ausgangssignal Output signals	Resistiv Resistance values
I Art I type	voll 5÷7 ohms / leer 315÷330 ohms full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms
II Art II type	voll 175÷180 ohms / leer 10÷7 ohms full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms
Längen Lengths	Lmin = 100 mm - Lmax = 2.000 mm