


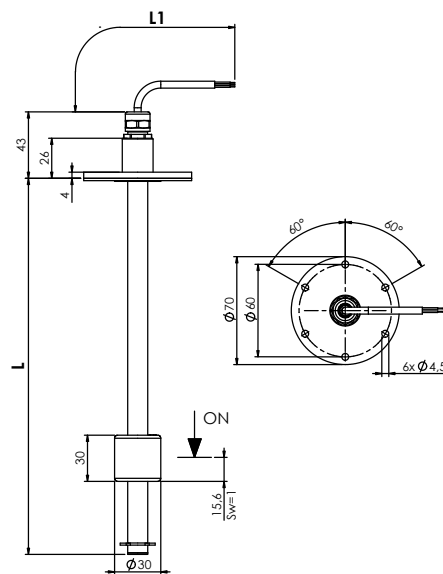

IMRMAxxx-0xx

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRICAL SHEET

1=comune
1=common

R
±5% 1/4W

2=riserva
2=reserve

3=segnale
3=signal

Riserva (no liquid)
Reserve (no liquid)

IMRMAxxx-1xx

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRICAL SHEET

1=comune
1=common

$\pm 5\%$ $\frac{1}{4}W$

2=segnale
2=signal

3=riserva
3=reserve

Riserva (no liquido)
Reserve (no liquid)

Fissaggio <i>Fixing</i>	Codice <i>Part number</i>
6 fori 6 holes	IMRMA ● - Oxx IMRMA ● - 1xx
● = L. tot. 850÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) L. tot. 850÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)	

Impiego Use	Acqua - Oli minerali-Gasolio-Benzina Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Fissaggio Fixing	Flangia 6 fori in Alluminio (altri materiali a richiesta) Aluminium flange 6 holes (others materials on request)
Stelo Stem	Alluminio Alluminium
Galleggiante Float	NBR Ø 30 mm
Grado di protezione Protection degree	IP65
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0.6
Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +100°C (110°C a richiesta) -20°C / +100°C (110°C on request)

Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 <i>see page 16</i>
Segnali in uscita Output signals	Resistivo <i>Resistance values</i>
I tipologia I type	pieno 5÷7 ohms / vuoto 315÷330 ohms <i>full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms</i>
II tipologia II type	pieno 175÷180 ohms / vuoto 10÷7 ohms <i>full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms</i>
Connessione elettrica Electrical connection	tipologia di connettore e lunghezza cablaggio da definire <i>type connector and wiring harness to be defined</i>
Lunghezze Lengths	Lmin = 100 mm - Lmax = 2.000 mm