


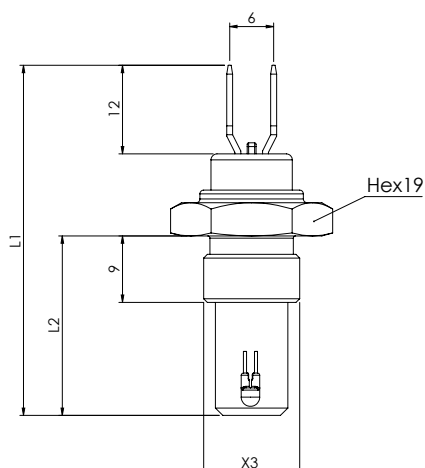

Codice
Part number

580 ● ■ ▲

● Filetti (X3) (contattare Euroswitch per le dimensioni)
Threads (X3) (contact Euroswitch for dimensions)


01 - M4	08 - G1/2"	16 - M16x1,5
02 - M10x1,5	10 - M10x1	17 - 9/16" -18UNF
03 - M10x1,25	12 - M12x1,5	18 - M18x1,5
04 - G1/4"	13 - 3/8"	20 - M20x1,5
06 - G1/8" Cilindrico 06 - G1/8" Cylindrical	14 - M14x1	22 - M22x1,5
07 - G1/2" 14NPTF	15 - M14x1,5	24 - 1/8" NPT

■ Variabile valore del termistore NTC/PTC (per valori della curva vedi pag. 179)
Variable NTC/PTC thermistor value (for curve values see page 179)

102 - 1 Kohm	222 - 2,2 Kohm	123 - 12 Kohm
103B - 10 Kohm Beta 3977	302 - 3 Kohm	503 - 50 kohm
103 - 10 Kohm Beta 4100	332 - 3,3 Kohm	142 - 2,252 Kohm
104 - 100 Kohm	472 - 4,7 Kohm	242 - 2,394 Kohm
202 - 2 Kohm	502 - 5 Kohm	561 - 561 ohm

Corpo Case	AISI 316L
Termistore standard Thermistor standard	NTC 12K a 25°C (altri a richiesta) NTC 12K at 25 °C (others on request)
Copertura termistore Thermistor Coat	Resina Resin
Grado di protezione Protection degree	IP65

ESEMPIO CURVA NTC 12 Kohm Beta 3760K Example of curve NTC 12 Kohm Beta 3760K

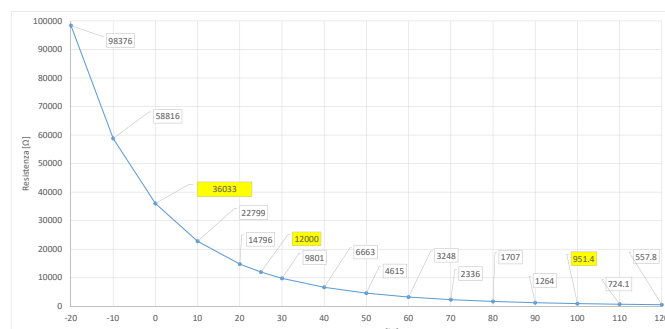

▲ Connessione elettrica (vedi pag. 180-181)
Electrical connection (see page 180-181)

K0 Connettore integrato Deutsch DT04-2P
K0 Connector Deutsch DT 04-2P

K1 Connettore integrato AMP SS 1.5
K1 Connector type AMP Superseal 1.5 2 way

K2 Versione cablata con connettore da definire
K2 Wired version with connector to be defined

K3 Connettore integrato AMP Junior Power Timer
K3 Connector Type AMP Junior Power Timer

K4 Connettore integrato M12 con pin 1-2 e 3-4
K4 Connector type M12x1 with pin 1-2 and 3-4

K5 Connettore integrato M12 con pin 1 e 4
K5 Connector type M12x1 with pin 1 and 4

K6 Connettore a baionetta DIN72585
K6 Bajonet connector DIN72585

Conn.e elettrica standard Electrical connection standard	Faston 6,3x0,8
Temperatura di lavoro Working temperature	-55 +150°C
Max. pressione di lavoro Max working pressure	Per informazioni contattare Euroswitch For informations contact Euroswitch
Max coppia di chiusura Max working pressure	Per informazioni contattare Euroswitch For informations contact Euroswitch