
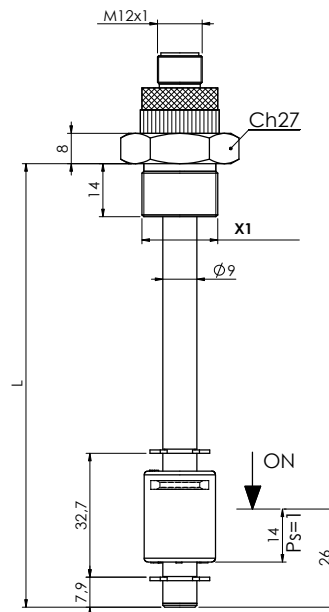



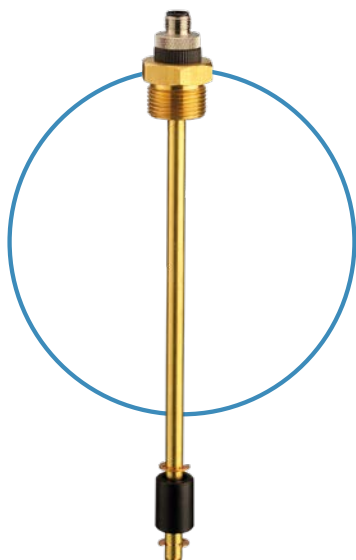

Codice Part number		
Fissaggi X1 Fixing	1 — 2	1C — 2 NC 3 NO
M20x1,5	P40 ● - 100	P40 ● - 500
G 3/4"	P41 ● - 100	P41 ● - 500
G 1/2"	P42 ● - 100	P42 ● - 500
M22x1,5	P43 ● - 100	P43 ● - 500
● = L. tot. 100÷1000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) L. tot. 100÷1000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)		

Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, materiali, ecc.) contattare Euroswitch.
For customized versions (output cable, different length, materials, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Oli minerali - Gasolio - Benzina Acqua - Detergenti Mineral oils - Diesel fuel - Petrol Water - Detergents
Fissaggio Fixing	Ottone - Alluminio Anodizzato Brass - Anodized Aluminium
Stelo Stem	Ottone Brass
Galleggiante Float	NBR
Connessione elettrica Electrical connection	M12x1

Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (a richiesta SPDT) Reed N.O./N.C. (on request SPDT)
Max potenza commut. Max switch. capacity	10 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current	0,5 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	50 V
Peso specif. liquido Specific fluid weight	> 0,7
Temp. in funzionamento Working temperature	-10°C / +100°C