


P500AH



P500F8

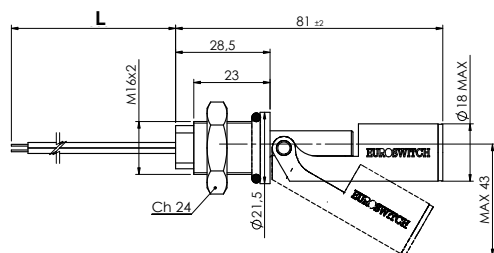

		Code Part number	
Elektrische Verbindung Electrical connection	Material Schaft - Schwimmer Material Stem - Float		ORANGE ODER SCHWARZ ORANGE OR BLACK
L = 500 mm Leitungen/wires	Polipropilen Polypropylene	P500AH - 100	P500AH - 500
	Nylon Nylon	P500F8 - 100	P500F8 - 500
L = 1 mt Kabel/cable	Polipropilen Polypropylene	P500AH - 110	P500AH - 510
	Nylon Nylon	P500F8 - 110	P500F8 - 510
L = 2 mt Kabel/cable	Polipropilen Polypropylene	P500AH - 120	P500AH - 520
	Nylon Nylon	P500F8 - 120	P500F8 - 520
Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			SPDT Kontakt SPDT Contact

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Materialien, Art der Verkabelung, Temperatur > 80°C, Spannung > 50V usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized version (material, type of cable, temperature > 80°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.

Anwendung Use	P500AH	Wasser - Säuren (Lebensmittelflüssigkeiten auf Anfrage) Water - Acids (Alimentary liquids on request)
	P500F8	Mineralöle - Gasöl Mineral oils - Diesel fuel
Befestigung Fixing	M 16X2	
Schaft Stem	P500AH	Polipropilen Polypropylene
	P500F8	Nylon
Schwimmer Float	P500AH	Polipropilen Polypropylene
	P500F8	Nylon
Mutter Nut	Nylon	
O-Ring	P500AH	Silikon Silicone
	P500F8	Viton
Kontaktart Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./N.C. (SPDT)	

Max Schaltleistung Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)	
Max Schaltstrom Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)	
Max Schaltspannung Max switch. voltage	P500AH	50 V (250V auf Anfrage) 50 V (250V on request)
	P500F8	50 V
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Specific fluid weight	P500AH	> 0,75
	P500F8	> 0,85
Betriebs temperatur Working temperature	P500AH	-10°C / +80°C
	P500F8	-10°C / +100°C
Gewicht Weight	P500AH	~ gr 28
	P500F8	~ gr 24