



P520AH

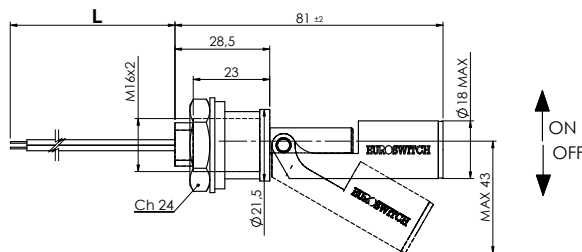

P520F8



		Code Part number	
Elektrische Verbindung Electrical connection	Material Schaft - Schwimmer Material Stem - Float		ORANGE ODER SCHWARZ ORANGE OR BLACK NC WEISS ODER BLAU NC WHITE OR BLUE NO BRAUN/BROWN
L = 500 mm Leitungen/wires	Polipropilen Polypropylene	P520AH - 100	P520AH - 500
	Nylon Nylon	P520F8 - 100	P520F8 - 500
L = 1 mt Kabel/cable	Polipropilen Polypropylene	P520AH - 110	P520AH - 510
	Nylon Nylon	P520F8 - 110	P520F8 - 510
L = 2 mt Kabel/cable	Polipropilen Polypropylene	P520AH - 120	P520AH - 520
	Nylon Nylon	P520F8 - 120	P520F8 - 520
Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			SPDT Kontakt SPDT Contact

Für eine einwandfreie Befestigung wird eine gratfreie 22 mm Bohrung und eine Wandstärke zwischen 2 und 5 mm empfohlen.
Bei nicht isolierten Verbindungen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Materialien, Art der Verkabelung, Temperatur > 80°C, Spannung > 50V usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.

For correct fixing, we recommend using a burr-free 22 mm hole and a 2-5 mm thick wall.
When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized version (material, type of cable, temperature > 80°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.

Anwendung Use	P520AH	Wasser - Säuren (Lebensmittelflüssigkeiten auf Anfrage) Water - Acids (Alimentary liquids on request)
	P520F8	Mineralöle - Gasöl - Benzin Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Befestigung Fixing		Expansionsdichtung Expansion gasket
Schaft Stem	P520AH	Polipropilen Polypropylene
	P520F8	Nylon
Schwimmer Float	P520AH	Polipropilen Polypropylene
	P520F8	Nylon
Mutter Nut		Nylon
Expansion sdichtung Expansion gasket	P520AH	Silikon (andere auf Anfrage) Silicone (others on request)
	P520F8	NBR (andere auf Anfrage) NBR (others on request)

Kontaktart Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./N.C. (SPDT)	
Max Schalteistung Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)	
Max Schaltstrom Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)	
Max Schaltspannung Max switch. voltage	P520AH	50 V (250V auf Anfrage) 50 V (250V on request)
	P520F8	50 V
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Specific fluid weight	P520AH	> 0,8
	P520F8	> 0,85
Betriebs temperatur Working temperature	P520AH	-10°C / +80°C
	P520F8	-10°C / +100°C
Gewicht Weight	~ gr 24	