


P535AH



P535F8

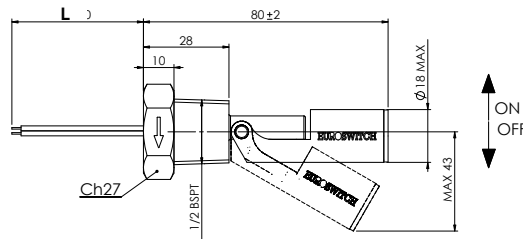

		Code Part number	
Elektrische Verbindung Electrical connection	Material Schaft - Schwimmer Material Stem - Float		ORANGE ODER SCHWARZ ORANGE OR BLACK NC WEISS ODER BLAU NC WHITE OR BLUE NO BRAUN/BROWN
L = 500 mm Leitungen/wires	Polipropilen Polypropylene	P535AH - 100	P535AH - 500
	Nylon Nylon	P535F8 - 100	P535F8 - 500
L = 1 mt Kabel/cable	Polipropilen Polypropylene	P535AH - 110	P535AH - 510
	Nylon Nylon	P535F8 - 110	P535F8 - 510
L = 2 mt Kabel/cable	Polipropilen Polypropylene	P535AH - 120	P535AH - 520
	Nylon Nylon	P535F8 - 120	P535F8 - 520
Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			SPDT Kontakt SPDT Contact

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Materialien, Art der Verkabelung, Temperatur > 100°C, Spannung > 50V usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals
For customized version (material, type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact our Customer Service

Anwendung Use	P535AH	Wasser - Säuren (Lebensmittelflüssigkeiten auf Anfrage) Water - Acids (Alimentary liquids on request)
	P535F8	Mineralöle - Gasöl Mineral oils - Diesel fuel
Befestigung Fixing		G 1/2" konisch G 1/2" conical
Schaft Stem	P535AH	Polipropilen Polypropylene
	P535F8	Nylon
Schwimmer Float	P535AH	Polipropilen Polypropylene
	P535F8	Nylon
Kontaktart Type of contact		Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./N.C. (SPDT)
Max Schaltleistung Max switch. capacity		40 W - (3 W SPDT)

Max Schaltstrom Max switch. current		1 A - (0,25 A SPDT)
Max Schaltspannung Max switch. voltage	P535AH	50 V (250V auf Anfrage) 50 V (250V on request)
	P535F8	50 V
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Specific fluid weight	P535AH	> 0,8
	P535F8	> 0,85
Betriebs temperatur Working temperature	P535AH	-10°C / +80°C
	P535F8	-10°C / +100°C
Gewicht Weight		~ gr 24