
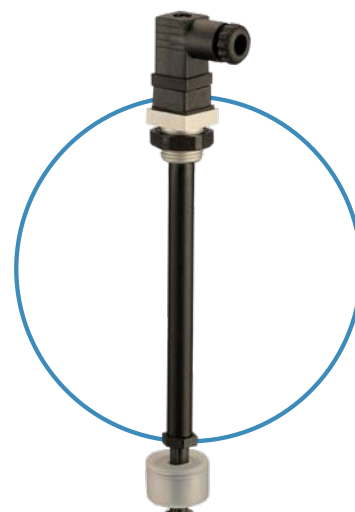


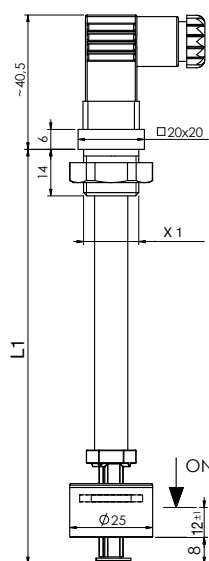

	Code Part number	
Befestigung Fixing X1	1 — 2	1C — 3 NC 2 NO
G 3/8"	P680FC - xxx	P681FC - xxx
M 20 x 1,5	P685FC - xxx	P686FC - xxx
M 30 x 1,5	P688FC - xxx	P689FC - xxx
	xxx = L1 in mm	

Für kundenspezifische Versionen (Kabelausgang, verschiedene Längen usw.) setzen Sie sich bitte mit unserer Vertriebsabteilung in Verbindung.

For customized version (materials cable, different length, etc.) please contact our customer service.

Anwendung Use	Mineralöle - Gasöl - Benzin Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Schaft Stem	Nylon
Schwimmer Float	Polipropilen Polypropylene
Mutter Nut	Nylon
Seeger	Phosphor-Bronze Phosphorous bronze
Verbinder Connector	nach UNI EN 175301-803 (DIN43650) P8 mikro to standards UNI EN 175301-803 (DIN43650) P8 micro
Kontaktart Type of contact	Reed N.A./N.C. Reed N.O./ N.C.

Max Schaltleistung Max switch. capacity	40 W - (3W SPDT)
Max Schaltstrom Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)
Max Schaltspannung Max switch. voltage	50 V
Schutzklasse Protection degree	IP 65
Spezif. Gewicht Flüss Fluid specific weight	> 0,75
Betriebstemperatur Working temperature	-10°C / +80°C
Länge Lengths	L1 auf Anfrage L1 on request