
IMRE-IMRF-IMRG SENSORE DI LIVELLO ANALOGICO 4-20 mA
ANALOGIC 4-20 mA LEVEL SENSOR


A richiesta è disponibile la certificazione:
Certification available on request:




IMRE

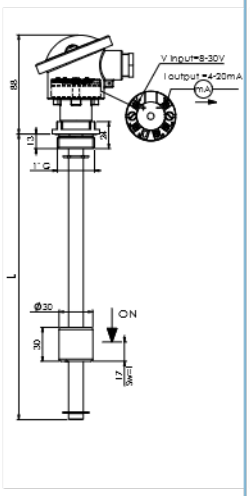


IMRF

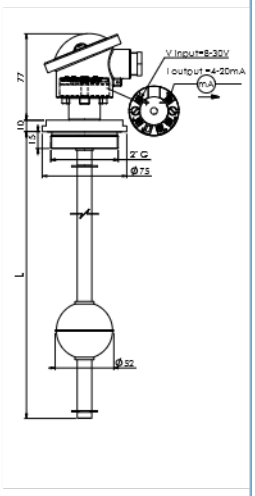

IMRG

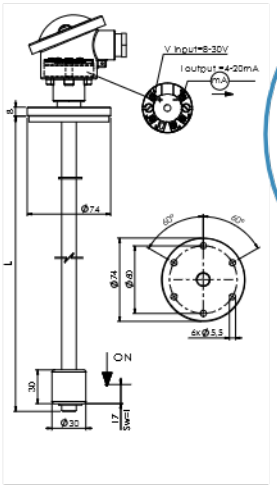

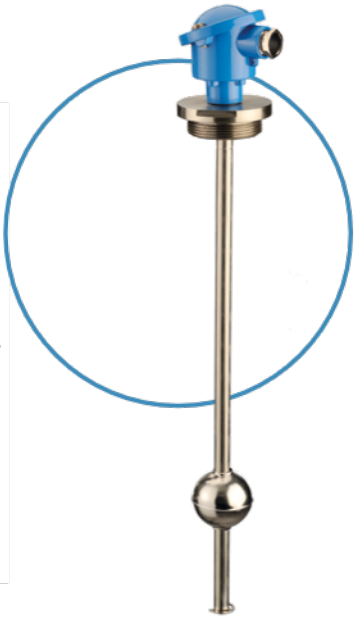

Fissaggio *Fixing*	Codice *Part number*
G 1" in alluminio - *aluminium*	IMRE ● - Oxx
G 2" in acciaio inox aisi 304 - *stainless steel aisi 304*	IMRF ● - Oxx
6 fori in acciaio inox aisi 304 - *stainless steel aisi 304*	IMRG ● - Oxx
● L. tot. 100÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) *L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)*	

Per versioni personalizzate (lunghezze, tipo di fissaggio, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.
For customized version (length, type of fixing, etc.) please contact our customer service.

Impiego Use	**Acqua - Oli minerali-Gasolio-Benzina** *Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol*
Stelo Stem	**Acciaio** *Steel*
Galleggiante Float	**IMRE NBR** **IMRF Inox AISI 316** *stainless steel AISI 316* **IMRG NBR**
Seeger	**AISI 316**
O-Ring	**NBR**
Connessione elettrica Electrical connection	**Scatola in alluminio DIN B** *Box Aluminum DIN B*

Grado di protezione Protection degree	**IP65**
Peso specif. liquido Fluid specific weight	**IMRE > 0,6** **IMRF > 0,8** **IMRG > 0,6**
Temp. in funzionamento Working temperature	**-20°C / +80°C**
Passo (Risoluzione) Pitch (Resolution)	**10/20 mm**
Principi di funzionamento Working principle	**vedi pag. 16** *see page 16*
Segnale in uscita Output signal	**Analogico 4-20 mA** *Analogic 4-20 mA*

EUROSWITCH excellence in sensors
Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch 04/2026, pag. 76-83. / *For a correct use please refer to "General Notes" in the sensors Euroswitch catalogue 04/2026, p. 76-83.*
L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. *The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.*