




PT30

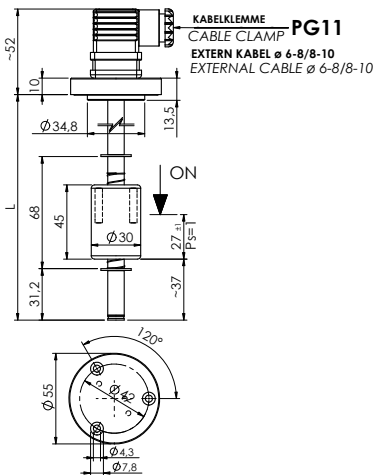


PT31



PT32



PT32P

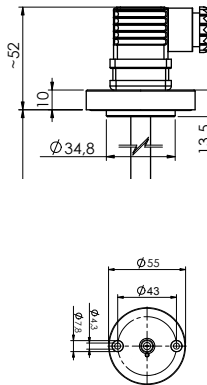

Code Part number
3 GEMEINSAM / COMMON 2 FÜLLSTAND / LEVEL 1 THERMOSTAT
PT3 ▲ ● - ABB
● = L. ges. 100÷1000 mm in Vielfachen von 50 mm (Für kundenspezifische Versionen setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.) L. tot. 100÷1000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)

▲ Befestigung
Fixing

O 3-Loch-Flansch
O 3 holes flange

1 Befestigung 1" G
1 1" G Thread

2 2-Loch-Flansch Ø 42 mm
2 2 holes flange Ø 42 mm

2P 2-Loch-Flansch Ø 43 mm
2P 2 holes flange Ø 43 mm

A = Elektrischer Kontakt des Thermostats Thermostat electric contact 1 = N.O. 2 = N.C.
BB = Temperatur in ° C des Thermostats Thermostat temperature in °C 40/50/60/70/80°C

Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden
The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down

Für kundenspezifische Versionen (Temperatur > 100°C, usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.
For customized version (length, temperature > 100°C, etc.) please contact our Customer Service.

Anwendung Use	Mineralöle - Kraftstoffe - Wasser Mineral oils - Fuels - Water
Befestigung Fixing	Eloxiertes Aluminium Anodized Aluminum
Schaft Stem	Messing Brass
Schwimmer Float	Schaum-Nylon(für Drücke > 1 einen Schwimmer aus NBR verwenden) Foamed nylon (for pressure > 1 bar use NBR float)
Seeger	Phosphor-Bronze Phosphorous bronze
O-Ring	NBR
Kontaktart Type of contact	Reed N.A./N.C. - Thermostat Reed N.A./N.C. - Thermostat

Max Schaltleistung Max switch. capacity	80 W
Max Schaltstrom Max switch. current	1 A
Max Schaltspannung Max switch. voltage	250 Vac
Schutzklasse Protection degree	IP65 mit Verbinder nach UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)
Spezif. Gewicht d. Flüssigkeit Specific fluid weight	> 0,75
Betriebstemperatur Working temperature	-20°C / +100°C