


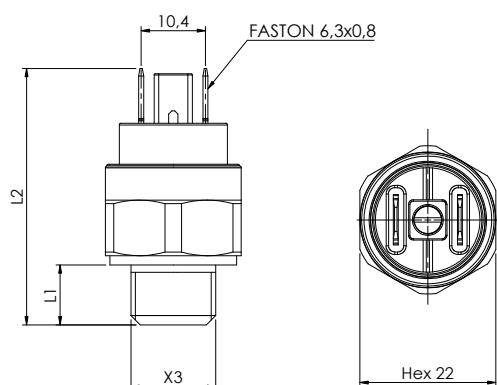

Codice Part number		Valori di commutazione e riarmo tarabili in Euroswitch	Tolleranza a 20°C bar
Contatto elettrico norm. aperto Electrical contact norm. open	Contatto elettrico norm. chiuso Electrical contact norm. closed	Setting and resetting values adjustable in Euroswitch	Tolerance at 20°C bar
25D 1 1 ● ■ 0	25D 2 1 ● ■ 0	1 - 4	± 0,2
25D 1 1 ● ■ 1	25D 2 1 ● ■ 2	3 - 6	± 0,3

● Filetti Threads	L1mm	L2mm
1 - 1/8" Gas conico 1 - 1/8" Gas conical	8	40
2 - 1/4" Gas conico 2 - 1/4" Gas conical	10	42
3 - M10x1 conico 3 - M10x1 conical	9	41

■ Membrane (vedi pag. 19) Diaphragms (see page 19)
3 EPDM
6 HNBR

Corpo Case	Ottone (a richiesta altri materiali) Brass (other materials on request)
Contatti elettrici Electric contacts	Argentati Silver plated
Condizione elettrica Electric conditions	Predefinita in Euroswitch N.O. (Bordeaux) N.C. (Azure)
Isteresi Hysteresis	N.A. (Bordeaux) N.C. (Azzurro) Defined in Euroswitch
Max tensione commutabile Max switched voltage	12 V
Max corrente commutabile Max switched current	8 A
Max temperatura fluido Max fluid temperature	80° C
Valori di commutazione e riarmo a richiesta (tarabili in Euroswitch) Setting and resetting values on request (adjustable in Euroswitch)	

Vita meccanica Mechanical working life	10 ⁵ operazioni 10 ⁵ operations
Vita elettrica Electrical life	10 ⁵ operazioni 10 ⁵ operations
Max pressione di sicurezza Max Overpressure limit	50 bar
Massima pressione di lavoro Max Working pressure	20 bar
Tipo di azionamento Action type	1B
Grado di protezione Protection degree	IP 00
con cappuccio 3015200 with cover 3015200	IP 54 (vedi pagg. 20-22) IP 54 (see pages 18-20)
Peso Weight	~ 60 g