


SENSORE DI LIVELLO ELETTROMAGNETICO CON GUARNIZIONE AD ESPANSIONE
ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR WITH EXPANSION GASKET

SPE

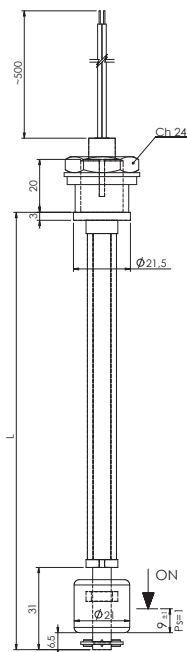

CODICE - PART NUMBER

Lunghezza Lenght	NERO BLACK	NERO BLACK
L = 164	SPE164F3 - 100	
L = 183	SPE183F3 - 100	
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down		

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti. Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, lunghezze, temperatura > 80°C, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals. For customized version (material, type of cable, length, temperature > 80°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego	Oli minerali - Gasolio - Benzina
Fissaggio	Guarnizione ad espansione
Stelo	Nylon
Galleggiante	NBR
Dado	Nylon
Guarnizione ad espansione	Viton (altre a richiesta)
Uscita cablaggio	500 mm PVC
Tipo contatto	Reed N.A./N.C.
Max potenza commut.	40 W
Max corrente commut.	1 A
Max tensione commut.	50 V
Peso specif. liquido	> 0,6
Temp. di funzionamento	-10°C / +80°C
Peso	~ gr 40

Use	Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Fixing	Expansion gasket
Stem	Nylon
Float	NBR
Nut	Nylon
Expansion gasket	Viton (others on request)
Wiring output	500 mm PVC
Type of contact	Reed N.O./ N.C.
Max switch. capacity	40 W
Max switch. current	1 A
Max switch. voltage	50 V
Fluid specific weight	> 0,6
Working temperature	-10°C / +80°C
Weight	~ gr 40

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo Senaori di livello Euroswitch 20-03-0, pag. 10-16. For a correct use please refer to "General Notes" in the Level sensors Euroswitch catalogue 20-03-0, p. 10-16. L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.