


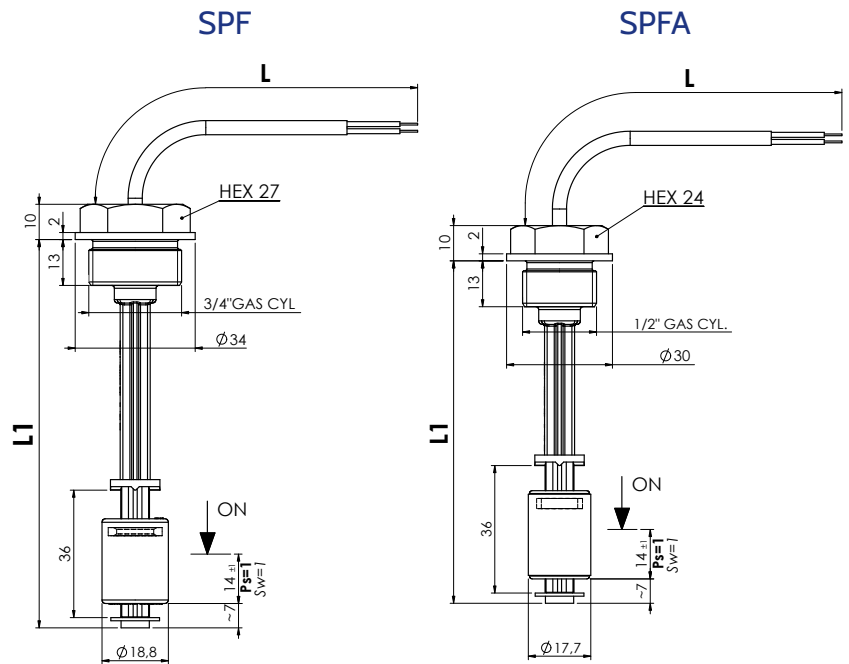

	Code Part number			
	3/4" Gas		1/2" Gas	
Elektrische Verbindung <i>Electrical connection</i>		SCHWARZ BLACK		SCHWARZ BLACK
		NC BLAU/BLUE NO BRAUN/BROWN		NC BLAU/BLUE NO BRAUN/BROWN
L = 500 mm Leitungen/wires	SPF ● - 100	SPF ● - 500	SPFA ● - 100	SPFA ● - 500
L = 1 mt Kabel/cable	SPF ● - 110	SPF ● - 510	SPFA ● - 110	SPFA ● - 510
L = 2 mt Kabel/cable	SPF ● - 120	SPF ● - 520	SPFA ● - 120	SPFA ● - 520
● L1 = 074 - 097 - 110 - 135 mm				

Bei nicht isolierten Anschlüssen müssen die nötigen Vorkehrungen getroffen werden, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten. Für kundenspezifische Versionen (Materialien, Art der Verkabelung, Spannung > 50V usw.)

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized version (material, type of cable, length, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.*

Anwendung Use	Mineralöle - Benzin - Gasöl - Wasser Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol - Water
Befestigung Fixing	SPF 3/4" Gas SPFA 1/2" Gas
Schaft Stem	Nylon
Schwimmer Float	NBR
Kontaktart Type of contact	Reed N.A./N.C. Reed N.O./N.C.
Max Schaltleistung Max switch. capacity	10 W - (3W SPDT)

Max Schaltstrom Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)
Max Schaltspannung Max switch. voltage	50 V
Spezif. Gewicht Flüss Fluid specific weight	> 0,7
Betriebstemperatur Working temperature	-25°C / +100°C
Gewicht Weight	~ gr 60