


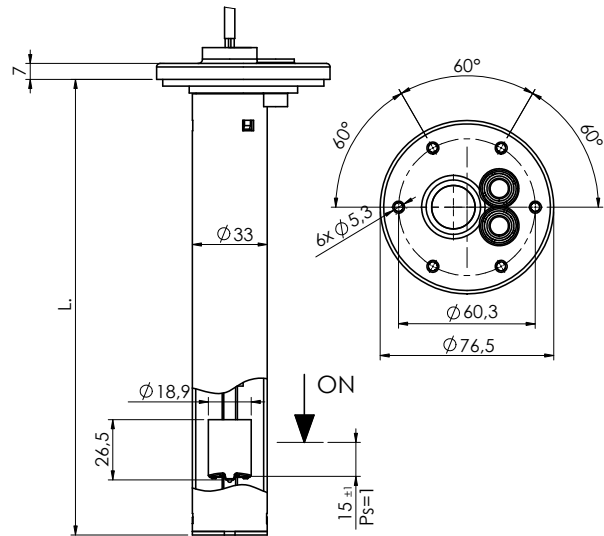

Code Part number
SRE ● - xxx
● L = 100 ÷ 1000 mm

Sensor für Kreise mit extrem niedriger Sicherheitsspannung oder für elektrische Akkumulatoren.
Für kundenspezifische Versionen (Kabelaufgang, verschiedene Längen usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.

Sensor for very low-voltage safety circuits or electric accumulators. For customized version (output cable, different length, etc.) please contact Euroswitch.

Anwendung Use	Gasöl Diesel Fuel
Befestigung Fixing	6-Loch-Flansch aus Nylon 6 holes Nylon flange
Schaft Stem	Nylon
Beruhigungskammer Stabilized room	PVC
Schwimmer Float	Schaum-Nylon Foamed nylon
Dichtung Gasket seal	Gummi Anti-Kohlenwasserstoffe Anti-petrol rubber
Fester Kontakt Fixed contact	Messing versilbert Silver plated brass
Beweglicher Kontakt Moving contact	Phosphor-Bronze versilbert Silver plat. Phosphorous bronze

Elektrische Verbindung Electrical connection	500 mm PVC
Kontaktart Type of contact	Elektromechanisch N.C. Electromechanical N.C.
Max Schaltleistung Max switch. capacity	5 W
Max Schaltstrom Max switch. current	500 mA
Max Schaltspannung Max switch. voltage	24 Vdc
Spezif. Gewicht Flüss Fluid specific weight	> 0,7
Betriebstemperatur Working temperature	-10°C / +80°C
Gewicht Weight	~ 120 gr (für L=185 mm) ~ 120 gr (for L= 185 mm)