

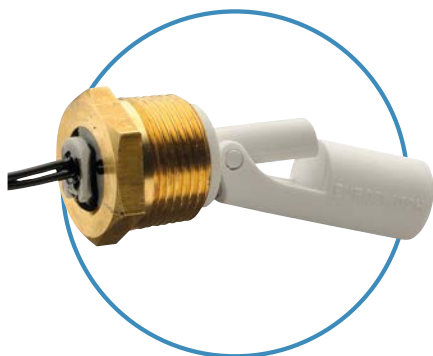


P530AH

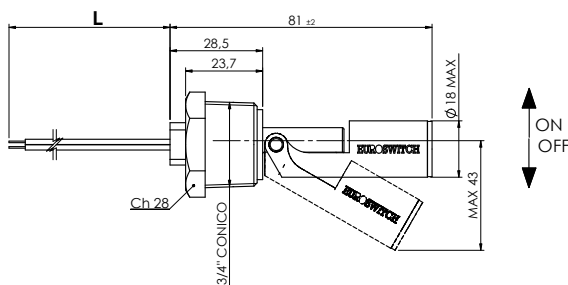

P530F8

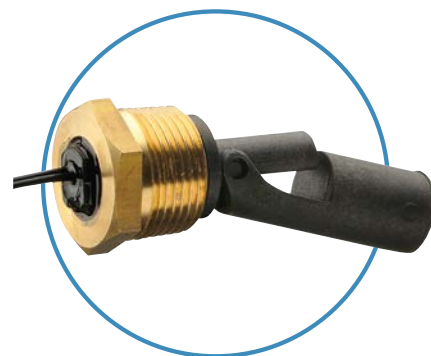

			Codice Part number	
<b>Fissaggio - Ottone</b> <i>Fixing - Brass</i>	<b>Connessione elettrica</b> <i>Electrical connection</i>			ORANGE OR BLACK — NC WHITE OR BLUE — NO BROWN
<b>X1 = 3/4" G</b>	<b>L = 500 mm fili/wires</b>	<b>Polipropilene Polypropylene</b>	P530AH - 100	P530AH - 500
		<b>Nylon Nylon</b>	P530F8 - 100	P530F8 - 500
	<b>L = 1 mt cavetto/cable</b>	<b>Polipropilene Polypropylene</b>	P530AH - 110	P530AH - 510
		<b>Nylon Nylon</b>	P530F8 - 110	P530F8 - 510
	<b>L = 2 mt cavetto/cable</b>	<b>Polipropilene Polypropylene</b>	P530AH - 120	P530AH - 520
		<b>Nylon Nylon</b>	P530F8 - 120	P530F8 - 520
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante <i>The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</i>				Contatto SPDT <i>SPDT Contact</i>

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.  
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 80°C, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.  
For customized version (material, type of cable, temperature > 80°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.*

<b>Impiego</b> <i>Use</i>	P530AH	<b>Acqua</b> <i>Water</i>
	P530F8	<b>Oli minerali - Gasolio - Benzina</b> <i>Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol</i>
<b>Stelo</b> <i>Stem</i>	P530AH	<b>Polipropilene Polypropylene</b>
	P530F8	<b>Nylon</b>
<b>Galleggiante</b> <i>Float</i>	P530AH	<b>Polipropilene Polypropylene</b>
	P530F8	<b>Nylon</b>
<b>Tipo contatto</b> <i>Type of contact</i>	<b>Reed N.A./N.C. (SPDT)</b> <i>Reed N.O./N.C. (SPDT)</i>	
<b>Max potenza commut.</b> <i>Max switch. capacity</i>	<b>40 W - (3 W SPDT)</b>	

<b>Max corrente commut.</b> <i>Max switch. current</i>	<b>1 A - (0,25 A SPDT)</b>	
<b>Max tensione commut.</b> <i>Max switch. voltage</i>	<b>48 V ac / dc</b>	
<b>Situazione di inquinazione</b> <i>Pollution situation</i>	<b>Normale</b> <i>Normal</i>	
<b>Peso specif. liquido</b> <i>Specific fluid weight</i>	<b>Polipropilene &gt; 0.80 Nylon &gt; 0.85</b> <i>Polypropylene &gt; 0.80 Nylon &gt; 0.85</i>	
<b>Temp. in funzionamento</b> <i>Working temperature</i>	P530AH	<b>-10°C / +80°C</b>
	P530F8	<b>-10°C / +100°C</b>
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	<b>~ gr 90</b>	