


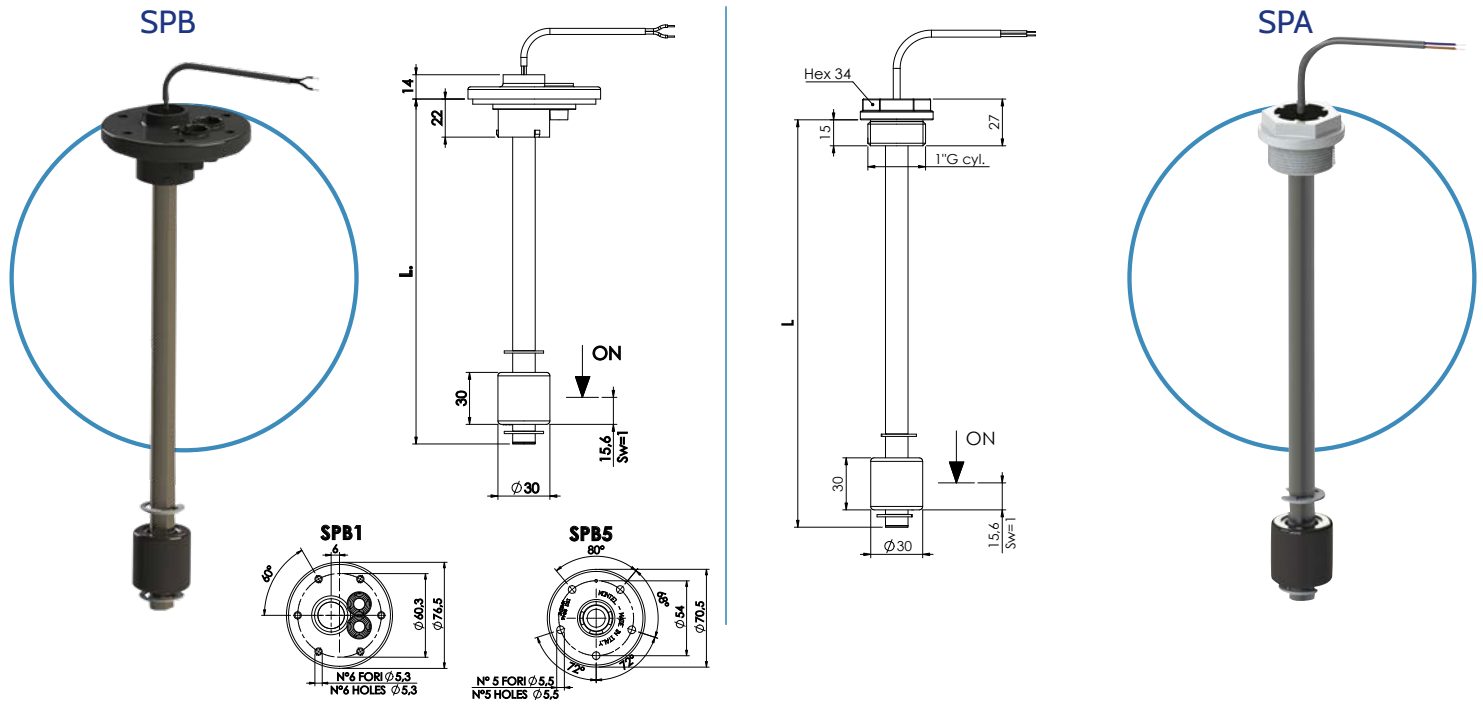

Befestigung <i>Fixing</i>		CODE <i>Part number</i>
SPB	6-Loch-Flansch <i>6 holes flanged</i>	SPB ● - xxx
SPA	G 1"	SPA ● - xxx

● L = 100 ÷ 1000 mm

Sensor für Kreise mit extrem niedriger Sicherheitsspannung oder für elektrische Akkumulatoren.
Für kundenspezifische Versionen (Kabelauszgang, verschiedene Längen usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.

Sensor for very low-voltage safety circuits or electric accumulators. For customized version (output cable, different length, etc.) please contact Euroswitch.

Anwendung Use	Gasöl - Benzin - Öl - Wasser <i>Diesel Fuel - Petrol - Oil - Water</i>
Befestigung Fixing	SPB B1 6-Loch-Flansch 6 holes flanged B5 5-Loch-Flansch 5 holes flanged SPA G 1"-Anschlussstück aus Polypropylen G 1" Polipropilene connection
Schaft Stem	Aluminium <i>Aluminum</i>
Schwimmer Float	Schaum-Nylon <i>Foamed nylon</i>
Dichtung Gasket seal	Gummi Anti-Kohlenwasserstoffe <i>Anti-petrol rubber</i>
Elektrische Verbindung Elevtrical connection	500 mm PVC (andere auf Anfrage) <i>500 mm PVC (others on request)</i>

Kontaktart Type of contact	Reed N.A. / N.C. <i>Reed NO. / N.C.</i>
Max Schaltleistung Max switch. capacity	80 W
Max Schaltstrom Max switch. current	1 A
Max Schaltspannung Max switch. voltage	48 V
Spezif. Gewicht Flüss Fluid specific weight	> 0,6
Betriebstemperatur Working temperature	-10°C / +80°C
Gewicht Weight	~ 200 gr