



IMRS 1-2


SENSORE DI LIVELLO RESISTIVO Elettromagnetico 6 FORI 6 HOLES RESISTIVE ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR

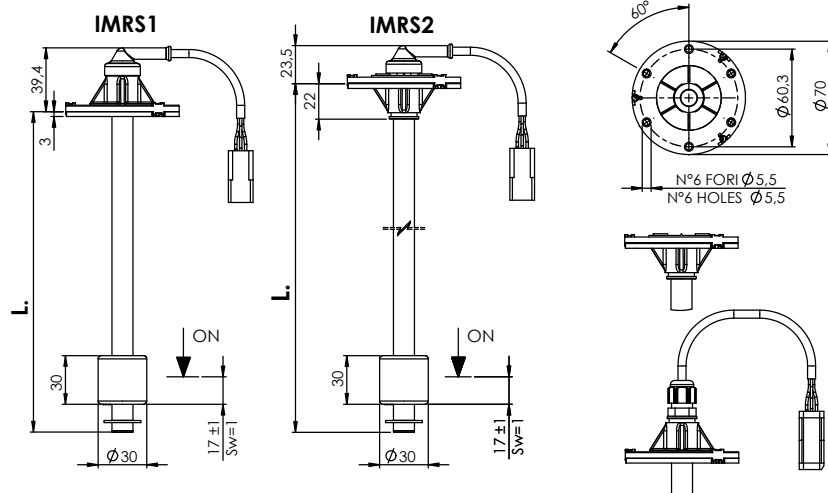

IMRS1xxx-0xx
IMRS2xxx-0xx



IMRS1xxx-1xx
IMRS2xxx-1xx



Codice
Part number

IMRS ○ ● □ ▲ △

- 1 = 6 fori cilindro in alto - 6 holes cylinder up
2 = 6 fori cilindro in basso - 6 holes cylinder down

● Lunghezza
Lenght

- 1 = minimo res alto senza riserva - minim resistance up without reserve
2 = minimo res. basso senza riserva - minim resistance down without reserve
3 = minimo res alto con riserva - minim resistance up with reserve
4 = minimo res basso con riserva - minim resistance down with reserve

- ▲ 1 = cappuccio a 90° - cap at 90°
2 = resinato - resined
7 = pressacavo - cable gland

△ Numero progressivo
Progressive number

Impiego Use	Acqua - Oli minerali-Gasolio-Benzina Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Fissaggio Fixing	Flangia 6 fori in Plastica Plastic flange 6 holes
Stelo Stem	Alluminio Alluminium
Galleggiante Float	NBR Ø 30 mm
Grado di protezione Protection degree	IP65
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0.6
Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +100°C (110°C a richiesta) -20°C / +100°C (110°C on request)

Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 see page 16
Segnali in uscita Output signals	Resistivo Resistance values
I tipologia I type	pieno 5÷7 ohms / vuoto 315÷330 ohms full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms
II tipologia II type	pieno 175÷180 ohms / vuoto 10÷7 ohms full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms
Connessione elettrica Electrical connection	tipologia di connettore e lunghezza cablaggio da definire type connector and wiring harness to be defined
Lunghezze Lenghts	Lmin = 100 mm - Lmax = 850 mm (for longer versions see model IMRMA)