


507

TERMOSTATO CON CONTATTI IN SCAMBIO
THERMOSTAT WITH SPDT CONTACTS

A richiesta è disponibile la certificazione: 

Certification available on request:

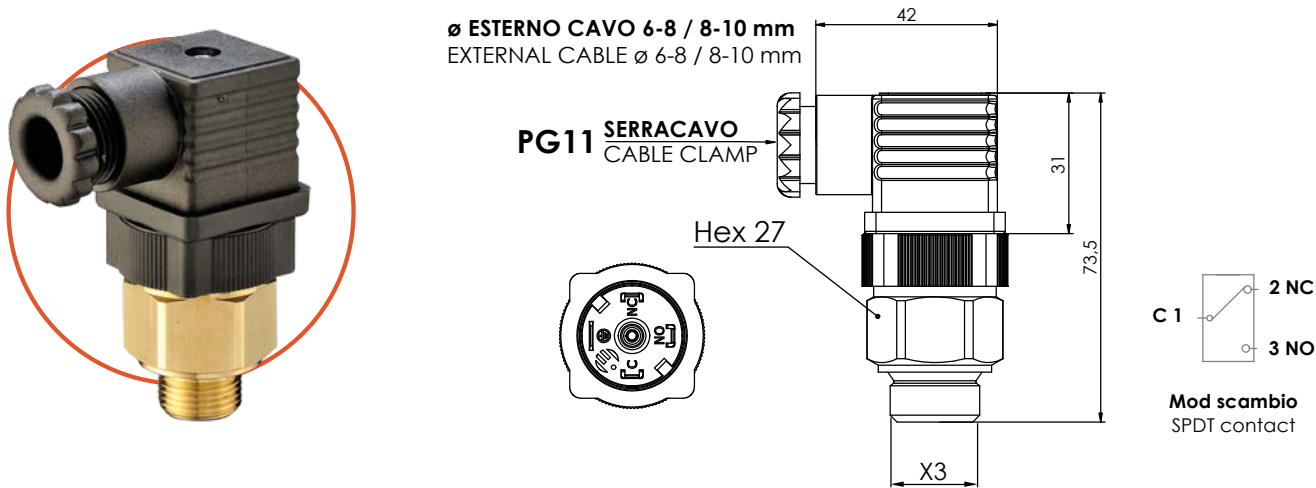

Codice Part number
507 21 ● ■

● Filetti Threads	■ Temperatura Temperature
02 - 3/8" G	da 35° a 85°C con intervalli di 5°C from 35° to 85°C with intervals of 5°C
05 - M14x1.5	
07 - M22x1.5	
08 - 1/2" G	

Corpo Case	Ottone (a richiesta INOX) Brass (stainless steel on request)	Tipo di azionamento Action type	1B
Condizione elettrica Electrical condition	SPDT (contatti in scambio) SPDT (exchange contact)	Velocità di variazione temp. Temp. change rate	1÷2 K/min
Differenziale Differential	15 / 20K	Coppia max di serraggio Tightening torque max	40 Nm
Tolleranza di intervento Intervention tolerance	+/- 5K	Connessione Connection	faston maschio 6.3 x 0.8 e di messa a terra faston male 6.3 x 0.8 and grounding
Caratteristiche elettriche Electrical characteristics	5(4) A / 14Vdc 4(3) A / 30Vdc 5 (3) A / 125Vac 3 (2) A / 250Vac	Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)
Max temperatura ambiente Max ambient temperature	+80°C	Max Pressione Max Pressure	80 bar (altri valori a richiesta) 80 bar (other value on request)
Contatti elettrici Electric contacts	Argento Silver	Peso Weight	~ 100gr