




P915-P920

ELEKTROMAGNETISCHER FÜLLSTANDSENSOR FÜR ABNEHMBARE TANKS ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR FOR REMOVABLE TANK



P915

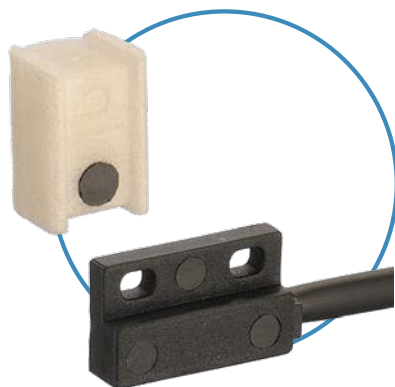


P915



P920

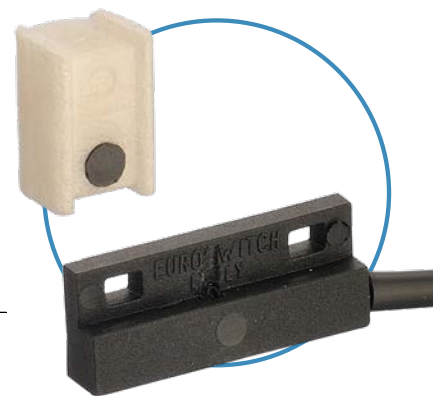

P920



		Code Part number	
Mod.		SCHWARZ BLACK	ORANGE ORANGE
P915	Sensor / Sensor	P915FZ - 100	-
	Schwimmer / Float	GLLO16 - 002	-
P920	Sensor / Sensor	P920FZ - 100	P920FZ - 500
	Schwimmer / Float	GLLO16 - 002	GLLO16 - 002

Bei nicht isolierten Verbindungen sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um die mindesten Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Klemmen zu gewährleisten.
Für kundenspezifische Versionen (Art der Verkabelung, Temperatur > 80°C, Spannung > 50V usw.) setzen Sie sich bitte mit Euroswitch in Verbindung.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For Customized version (type of cable, temperature > 80°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.*

Anwendung Use	Wasser – Säuren – Reinigungsmittel Water - Acids - Detergent	
Schaft Stem	Nylon	
Galleggiante Float	Polipropilen Polypropylene	
Kabelausgang Wiring output	500 mm PVC	
Kontaktart Type of contact	P915	Reed N.A. Reed N.O.
	P920	Reed N.A. / SPDT Reed N.O. / SPDT
Max Schaltleistung Max switch. capacity	P915	10 W
	P920	40 W - (3W SPDT)

Max Schaltstrom Max switch. current	P915	0,5 A
	P920	1 A - (0,25A SPDT)
Max Schaltspannung Max switch. voltage	50 V	
Spezif. Gewicht Flüss Fluid specific weight	> 0,8	
Betriebstemperatur Working temperature	-10°C / +80°C	
Gewicht Weight	P915	~ 8/10 gr
	P920	~ 10 gr