
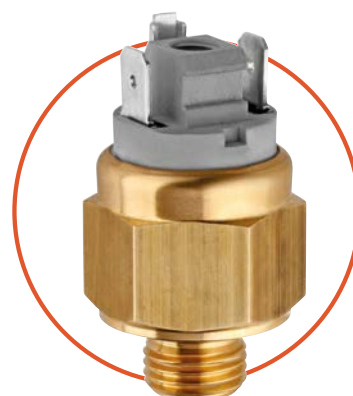


A richiesta è disponibile la certificazione:
Certification available on request:

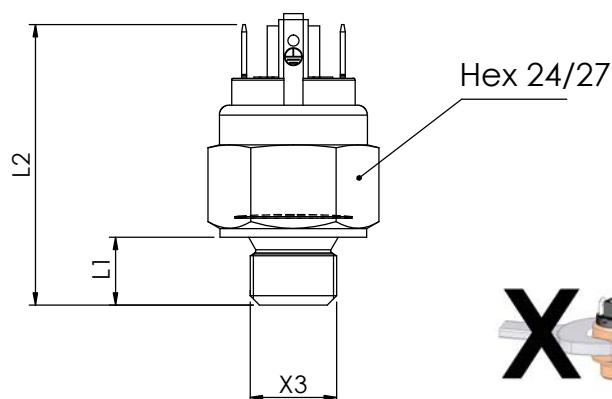

Codice Part number		
Chiave Key	Contatto elettrico Electric contact	
	norm. aperto norm. open	norm. chiuso norm. closed
Hex 24mm	506 16 ● ■	506 26 ● ■
Hex 27mm	508 16 ● ■	508 26 ● ■

● Filetti Threads			■ Temperatura Temperature	
	L1 mm	L2mm	da 25° a 120°C con intervalli di 5°C from 25° to 120°C with intervals of 5°C	
01 - 1/4" G	9.7	44.7		
02 - 3/8" G	11	46		
05 - M14x1.5	11	46		
06 - M18x1.5	11	46		
07 - M22x1.5	11	46		
08 - 1/2" G	11	46		
16 - M16x1.5	11	46		

Corpo Case	Ottone (a richiesta INOX) Brass (stainless steel on request)	Velocità di variazione temp. Temp. change rate	1±2 K/min
Condizione elettrica Electrical condition	N.A. (grigio) o N.C. (nero) N.O. (grey) or N.C. (black)	Coppia max di serraggio Tightening torque max	25 Nm / 40 Nm
Differenziale Differential	7 / 13 K	Connessione Connection	Faston maschi 6.3 x 0.8 e di messa a terra Faston male 6.3 x 0.8 and grounding
Tolleranza di intervento Intervention tolerance	+/- 5K	Grado di protezione Protection degree	IP00 con cap. 3015001: IP54 with cap. 3015001: IP54 con cap. 3900001: IP65 with cap. 3900001: IP65 con conn. 3900200: IP65 with cap. 3900200: IP65 con cavo resinato: IP67 with cable sealed by resin: IP67 (vedi p. 163) (see p. 163)
Caratteristiche elettriche Electrical characteristics	10 (3) A / 24Vac 12 (2) A / 125Vac 10 (1) A / 250Vac 2 A / 12Vdc 500 mA / 24Vdc	Max Pressione Max Pressure	80 bar (altri valori a richiesta) 80 bar (other value on request)
Max temperatura ambiente Max ambient temperature	+80°C	Peso Weight	~ 50gr
Numero di cicli Number of cycles	100.000	Apertura rapida del contatto Snap action contact	Sì Yes
Numero cicli/minuto Number of cycles/minute	max 5		
Tipo di azionamento Action type	1B		