
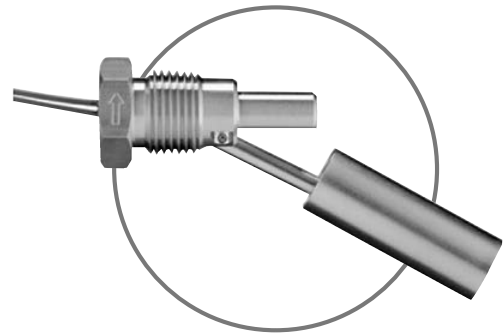


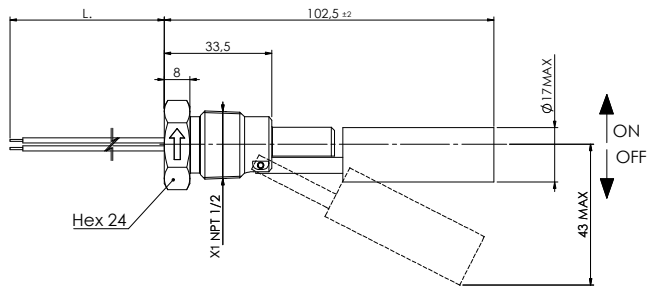

		Code Part number	
Befestigung Fixing		1  2	C. SCHWARZ/ BLACK  NC BLAU/BLUE NO BRAUN/BROWN
X1 = 1/2" NPT	L1 = 19 mm	P595IX - 001	
X1 = 1/2" G	L1 = 17 mm	P596IX - 100	
Um von N.C. auf N.O. überzugehen, muss lediglich der Schwimmer umgedreht werden The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			SPDT Kontakt SPDT Contact
Die Erdung muss vom Montagesystem gewährleistet sein Grounding must be fasten by assembling system			

Anwendung Use	Wasser - Öl - Säuren - Kraftstoffe (Lebensmittelflüssigkeiten auf Anfrage) Water - Oil - Acids - Fuels (Alimentary liquids on request)	Max Schaltleistung Max switch. capacity	50W - (3W SPDT)
		Max Schaltstrom Max switch. current	0,5A - (0,25A SPDT)
Schaft Stem	Edelstahl AISI 304 Stainless steel aisi 304	Max Schaltspannung Max switch. voltage	250 Vac (50V SPDT)
Schwimmer Float	Edelstahl AISI 304 Stainless steel aisi 304	Spezif. Gewicht Flüss Specific fluid weight	> 0,8
Elektrische Verbindung Electrical connection	500 mm (andere auf Anfrage) 500 mm (Others on request)	Betriebstemperatur Working temperature	-40°C / +120°C
Kontaktart Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./N.C. (SPDT)	Gewicht Weight	~ 70/90 gr