


# 357-357V

VUOTOSTATO ≤ 48V  
VACUUM SWITCH ≤ 48V

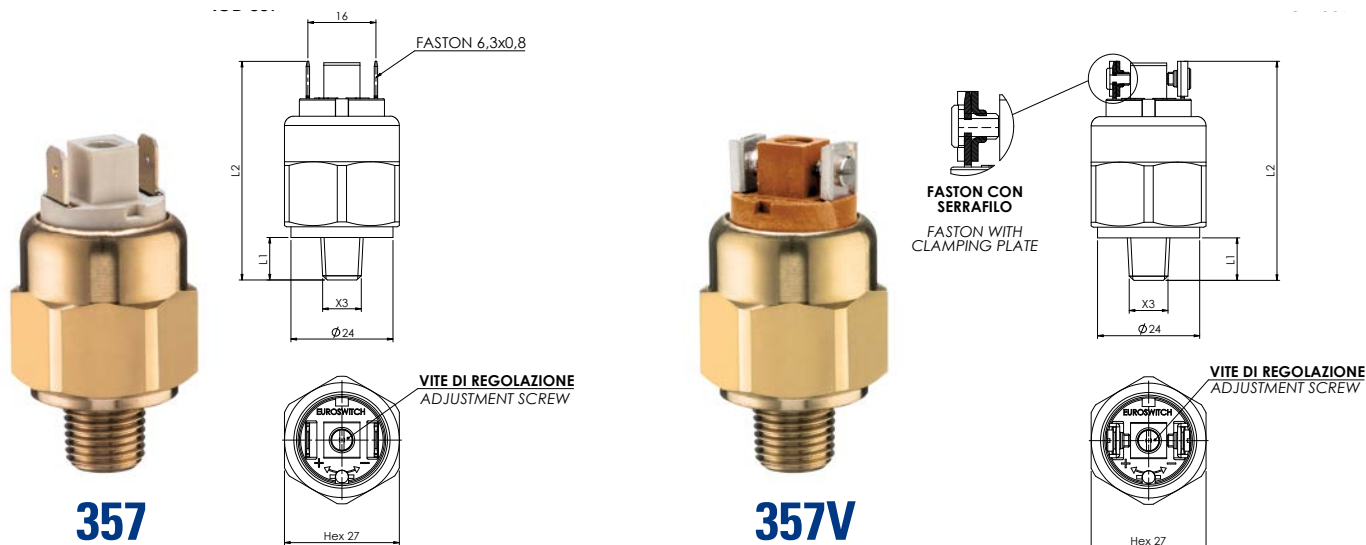

## CODICE - PART NUMBER

Mod. 357										Campo di regolazione Setting range m bar	Tolleranza a 20°C Tolerance at 20°C m bar		
contatto elettrico - electrical contact norm. aperto norm. open					contatto elettrico - electrical contact norm. chiuso norm. closed								
357(V)	1	1	●	■	0	357(V)	2	1	●	■	0	-50 / -500	± 50
357(V)	1	1	●	■	9	357(V)	2	1	●	■	9	-100 / -900	± 100

(V) = versione faston con serrafilo / faston with clamping plate

● Filetti (X3)	Threads (X3)	L1	L2 (mm)	■ Membrane (vedi pag. 17)	Diaphragms (see page 17)
1 1/8" Gas conico	1 1/8" Gas conical	10	53	2 FKM	2 FKM
2 1/4" Gas conico	2 1/4" Gas conical	12	55	3 EPDM CH	3 EPDM CH
3 M10x1 conico	3 M10x1 conical	10	53	6 HNBR (standard)	6 HNBR (standard)

Corpo	Ottone (a richiesta inox)
Contatti elettrici	Argento AgNi, (a richiesta dorati)
Condizione elettrica	N.A. (colore naturale) N.C. (ocra)
Max tensione commutabile	48V ac / dc
Max corrente commutabile	0,5A (a richiesta 2A)
Max temperatura del fluido	80°-120°C (in funzione della membrana)
Massima pressione di sicurezza	15 bar
Masima pressione di lavoro	10 bar
Tipo di azionamento	1B
Vita meccanica	10 <sup>6</sup> operazioni
Vita elettrica	10 <sup>6</sup> operazioni
Grado di protezione	IP 00 (vedi pag. 18-20 per cappucci e connettori di protezione)
Peso	~ 90 g

Case	Brass (inox on request)
Electric contacts	Silver AgNi, (gold plated on request)
Electrical connection	N.O. (natural color) N.C. (ochre)
Max switch voltage	48V ac / dc
Max switch current	0,5A (2A on request)
Max fluid temperature	80°-120°C (depending on diaphragm)
Max Overpressure limit	15 bar
Max Working pressure	10 bar
Action type	1B
Mechanical working life	10 <sup>6</sup> operations
Electrical working life	10 <sup>6</sup> operations
Protection degree	IP 00 (see pages 18-20 for protection caps and connectors)
Weight	~ 90 g

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo pressostati Euroswitch, pag. 11-15. For a correct use please refer to "General Notes" in the pressure switches Euroswitch catalogue, p. 11-15.

L'Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.