
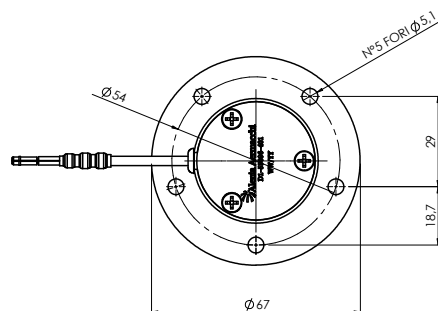
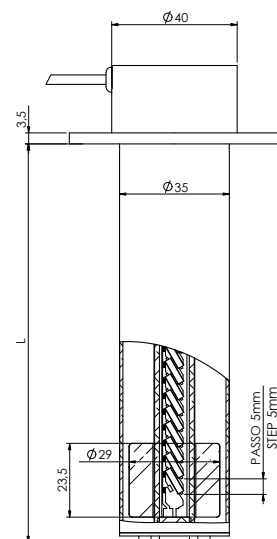


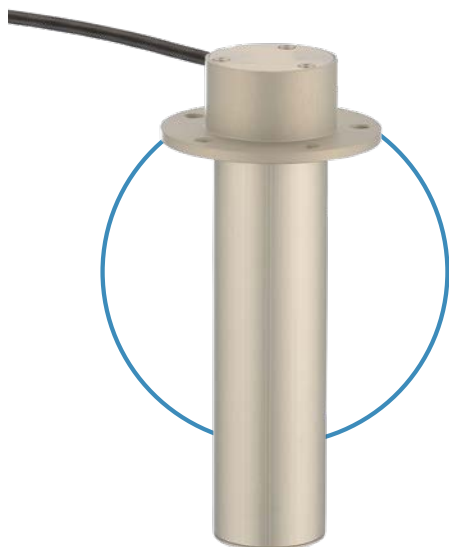

Per versioni personalizzate (lunghezze, tipo di fissaggio, valore di resistenza in uscita, connessione elettrica, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.
For customized version (length, type of fixing, value resistance, electrical connection, etc.) please contact our customer service.

Impiego Use	Benzina-Oli minerali-Gasolio-Acqua Petrol-Mineral oils-Diesel fuel-Water
Fissaggio Fixing	Flangia 5 fori in alluminio Flange 5 holes in aluminium
Stelo Stem	Alluminio Aluminium
Galleggiante Float	NBR
Seeger	AISI 316
Connessione elettrica Electrical connection	tipologia di connettore e lunghezza del cablaggio da definire type connector and cable length to be defined
Grado di protezione Protection degree	IP65

Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,7
Temp. di funzionamento Working temperature	-10°C / +110°C
Passo (Risoluzione) Pitch (Resolution)	5/10 mm
Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 see page 16
Segnali in uscita Output signals	Resistivo Resistance values
	pieno 5÷7 ohms / vuoto 315÷330 ohms full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms
	pieno 175÷180 ohms / vuoto 10÷7 ohms full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms