




Auf Anfrage zertifizierte Version erhältlich ATEX/IECEX
Version ATEX / IECEX available on request



Auf Anfrage zertifizierte Version erhältlich UL 508 FILE N° E478896 C22.2.NO.14-13
Version UL 508 FILE N° E478896 C22.2.NO.14-13 available on request

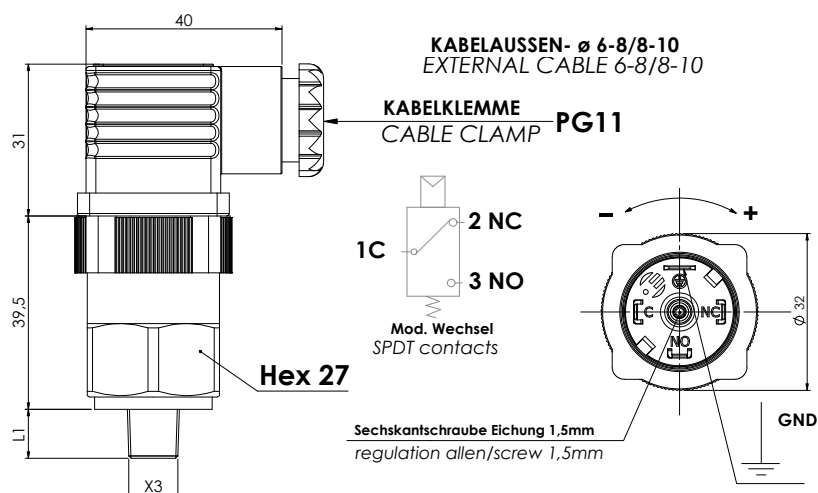

Code Part number	Regelbereich Setting range mbar	Toleranz bei 20°C Tolerance at 20°C mbar
387 2 1 ● ■ 0	-150 / - 500	± 50
387 2 1 ● ■ 9	-200 / - 900	± 100

Gewinde Threads	L1mm
1 - 1/8" Gas konisch 1 - 1/8" Gas conical	10
2 - 1/4" 1/4" Gas konisch 2 - 1/4" Gas conical	12
G - 1/8" Gas zylindrisch G - 1/8" Gas cylindrical	10
H - 1/4" Gas zylindrisch H - 1/4" Gas cylindrical	12

Membran (Siehe S. 19) Diaphragms (see page 19)
1 NBR
2 FKM
3 EPDM
4 CR
6 HNBR (standard)

Fügen Sie für die ULVersion den Buchstaben **U** am Ende des Beispielcodes hinzu: 387 2 1 ● ■ **U**
For **UL** version add **U** at the end of the code Example: 387 2 1 ● ■ **U**

Gehäuse Case	Messing Brass	
Elektrische Kontakte Electric contacts	Silber Silver	
Sechskantschraube Regulation screw	Eichung 1,5 mm Allen Key 1,5 mm	
Max. Fluidtemperatur Max fluid temperature	80° bei 120°C je nach Membran Version UL/CSA 85°C 80° to 120°C depending on diaphragm UL/CSA version 85°C	
Elektrischer Zustand Electrical condition	SPDT (Wechsel) SPDT (exchange contact)	
Elektrische Eigenschaften Electrical characteristics	0,4 A / 125 Vdc 5 (4) A / 14 Vdc 4 (3) A / 30 Vdc 5 (3) A / 125 Vac 3 (2) A / 250 Vac	Versione UL UL Version 0,05 A / 125 Vdc 3 A / 30 Vdc 3 A / 125 Vac 3 (3) A / 250 Vac
	Max. Sicherheitsdruck Max Overpressure limit	5 bar

Max. Arbeitsdruck Max Working pressure	1 bar	1 bar
Feste Hysterese Fixed hysteresis	0,05÷0,15 bar 0,05÷0,15 bar	
Art des Antriebs Action type	1B	
Mechanische Lebensdauer Mechanical working life	10 ⁶ Schaltspiele 10 ⁶ operations	
Max. Anzugsmoment Tightening torque max	25 Nm	
Schutzklasse Protection degree	IP65 mit Verbinder nach UNI EN 175301-803 (DIN43650) with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
Gewicht Weight	~ 140 g	