
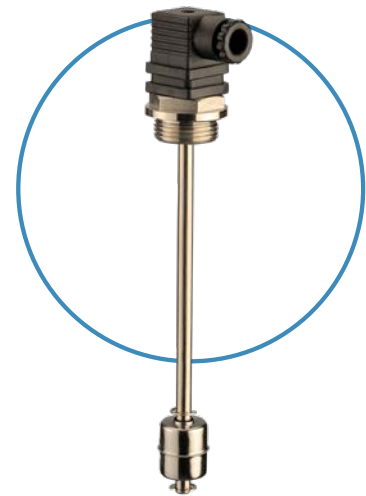
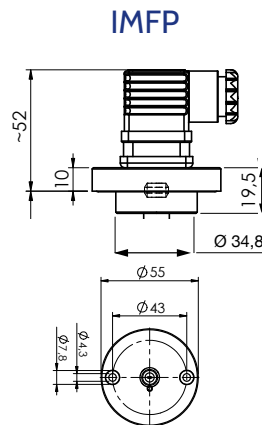
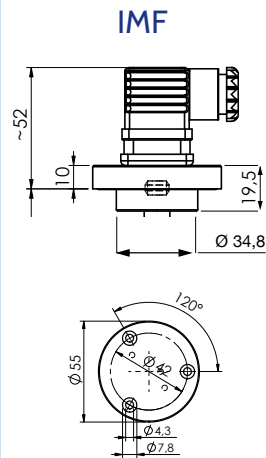


A richiesta sono disponibili le certificazioni:  
Certifications available on request:

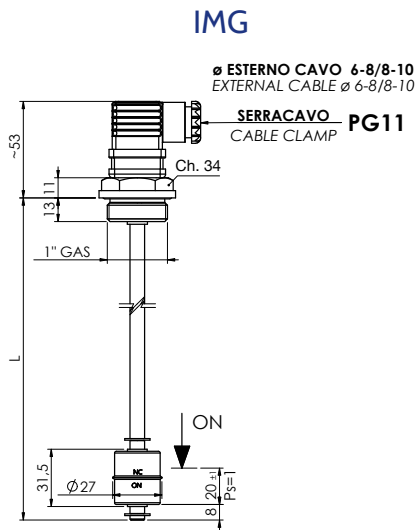

Codice Part number	
 IM ▲ ● - 100	 IM ▲ ● - 500
▲ Fissaggio Fixing  F Flangia 3 fori F 3 holes flange  G Attacco 1" Gas G 1" G Thread  FP Flangia 2 fori Ø 43 mm FP 2 holes flange Ø 43 mm	● L. tot. 100±1000 mm  in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)

Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante  
The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down

Per versione UL aggiungere la lettera U alla fine del codice Esempio: IMxU  
For UL version add U at the end of the code Example: IMxU

Impiego Use	Acqua - Olio - Acidi - Carburanti (Fluidi alimentari a richiesta) Water - Oil - Acids - Fuels (Alimentary liquids on request)	
Fissaggio Fixing	AISI 304 (316 a richiesta) AISI 304 (316 on request)	
Stelo Stem	Inox aisi 304 (316 a richiesta) Stainless steel aisi 304 (316 on request)	
Galleggiante Float	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316	
Seeger	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316	
O-Ring	NBR	Vers. UL UL Vers. non fornito not provided
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./N.C. (SPDT)	
Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)	

Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0.25A SPDT)	Versione UL UL Version 0.189 A (0.25 A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	250 Vac (50 Vac SPDT)	250 Vac (125 Vac SPDT)
Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +100°C (HT -20°C / +200°C)	Surrounding temperature -20°C / +90°C
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0.8	
Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)	
Peso Weight	~ 220 gr (L=100 mm)	