



ESEMPIO CURVA KTY Example of curve KTY

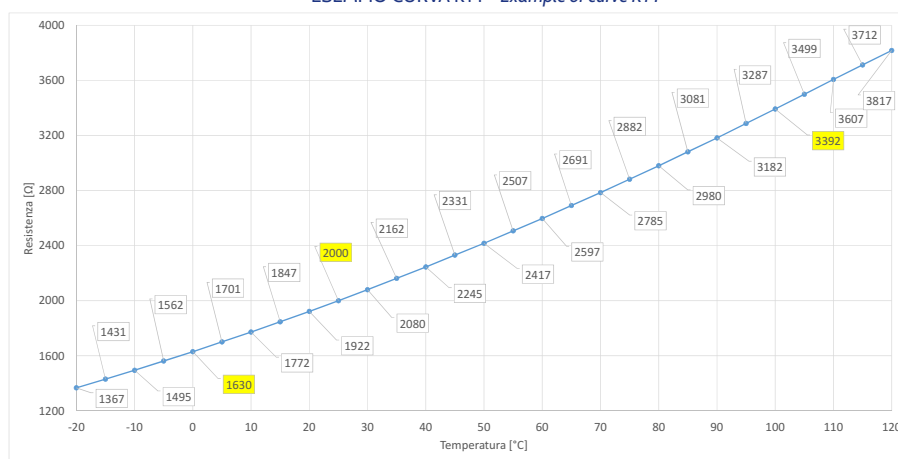

Codice
Part number

590 ● 203 - ▲

● Filetti (X3) (contattare Euroswitch per le dimensioni)
Threads (X3) (contact Euroswitch for dimensions)

01 - M4	08 - G1/2"	16 - M16x1.5
02 - M10x1,5	10 - M10x1	17 - 9/16" -18UNF
03 - M10x1,25	12 - M12X1.5	18 - M18x1.5
04 - G 1/4"	13 - 3/8"	20 - M20x1.5
06 - G1/8" Cilindrico 06 - G1/8" Cylindrical	14 - M14x1	22 - M22x1.5
07 - G1/2" 14NPTF	15 - M14x1.5	24 - 1/8" NPT

▲ Connessione elettrica (vedi pag. 186-187)
Electrical connection (see page 186-187)

K0 Connettore integrato Deutsch DT04-2P
K0 Connector Deutsch DT 04-2P

K1 Connettore integrato AMP SS 1.5
K1 Connector type AMP Superseal 1.5 2 way

K2 Versione cablata con connettore da definire
K2 Wired version with connector to be defined

K3 Connettore integrato AMP Junior Power Timer
K3 Connector Type AMP Junior Power Timer

K4 Connettore integrato M12 con pin 1-2 e 3-4
K4 Connector type M12x1 with pin 1-2 and 3-4

K5 Connettore integrato M12 con pin 1 e 4
K5 Connector type M12x1 with pin 1 and 4

K6 Connettore a baionetta DIN72585
K6 Bajonet connector DIN72585

Corpo
Case
Ottone (a richiesta inox AISI)
Brass (on request inox AISI)

Copertura termistore
Thermistor Coat
Resina
Resin

Grado di protezione
Protection degree
IP67 (a richiesta IP69)
IP67 (on request IP69)

Max. pressione di lavoro
Max working pressure

Temperatura di lavoro
Working temperature

Max coppia di chiusura
Max working pressure

Per informazioni contattare Euroswitch
For informations contact Euroswitch

-20 / +120°C (altri a richiesta)
-20 / +120°C (others on request)

Per informazioni contattare Euroswitch
For informations contact Euroswitch