


681 DRUCKSCHALTER MIT OPTISCHER EICHSKALA PRESSURE SWITCH WITH VISUAL SETTING SCALE

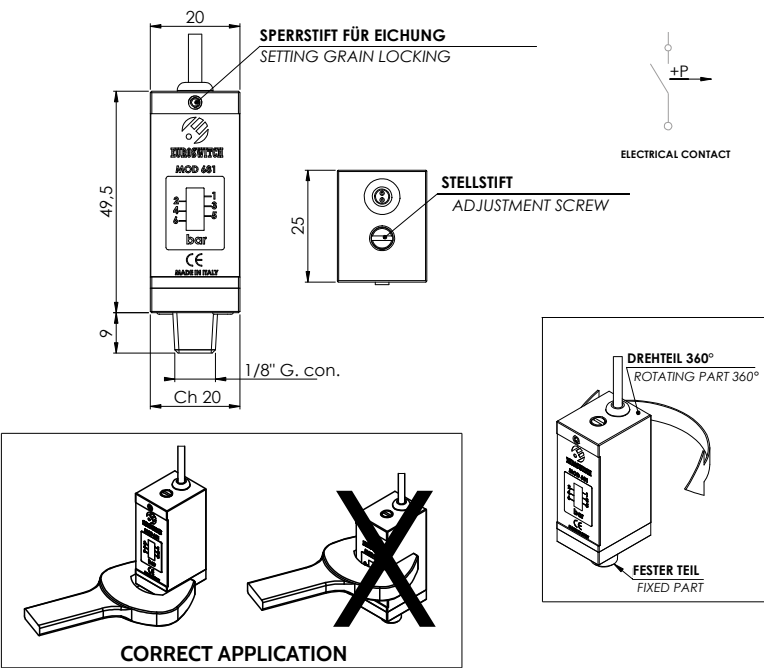

Code Part number	Gewinde Thread	Regelbereich Setting range bar
681 1 3 1 1 1	1/8" gas konisch 1/8" ga conical	1 - 6

Arbeitsfluid Medium	Luft Air	Max. Schaltspannung Max switch capacity	10W
Gehäuse Case	Eloxiertes Aluminium Anodized aluminium	Max. Fluidtemperatur Max fluid temperature	60° C
Gewinde Threaded fitting	Messing Brass	Max. Sicherheitsdruck Max Overpressure limit	20 bar
Etikett Label	Optisches Polycarbonat Optical polycarbonate	Art des Antriebs Action type	1B
Elektrischer Anschluss Type of contact	PVC-Kabel Querschn. 2x0,22 mm ² L= 1000 mm PVC cable 2x0,22 mm ² L= 1000 mm	Mechanische und elektrische Lebensdauer Mechanical and electrical working life	10 ⁶
Elektrischer Kontakt Label	Reed SPST NO Reed SPST NO	Schutzklasse Protection degree	IP40
Max. Schaltspannung Max switch voltage	48V	Anzugsmoment Tightening torque	15 - 20 Nm
Max. Schaltstrom Max switch current	0,5A	Gewicht Weight	~ 95 g